

HR BA **Tehnički list**

PTC-W50

Zidna PTC grijalica
2000 W | 20 m²

- 2 postavke topline
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	PTC-W50
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	2000 W
• 2 razine grijanja	1000 W / 2000 W
• Tip kontrole	Elektronički tip upravljanja
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,5 m
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Boja artikla:	Bijela
• Materijal	Plastika
• Daljinski upravljač	DA
• Podesivi termosta	DA, 10 °C do 49 °C
• IP stupanj zaštite	IP22
• Zaslon	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrijavanja ili blokiranog izlaza zraka)
• Timer	DA, tjedni i 24h
• Montaža	Zidna montaža
• Oscilirajuće lamele:	DA, široki kut
• Zaštita za djecu	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • Grijaći element: | PTC keramika |
| • Odabir načina rada ventilatora: | Ventilator / Topli zrak / Vrući zrak |

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,7 kg |
| • Bruto težina | 2,05 kg |
| • Dimenzije artikla | 500 x 123 x 190 mm |
| • Dimenzije pakiranja | 530 x 230 x 153 mm |
| • Transportno pakiranje | 4 komada |

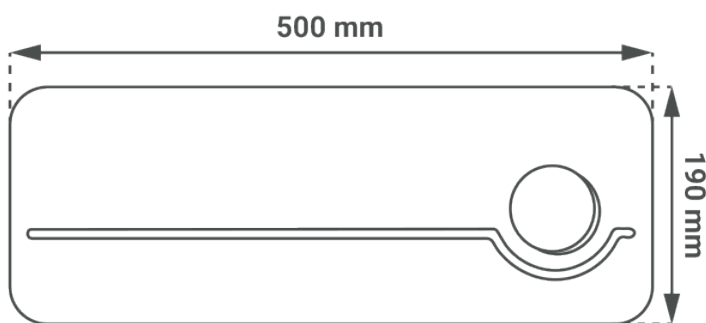

SR ME **Tehnički list**

PTC-W50

Zidna PTC grejalica
2000 W | 20 m²

- 2 nivoa grejanja
- Zaštita od pregrevanja




Osnovne informacije

• Model:	PTC-W50
• Okruženje:	Unutrašnja upotreba
• Snaga grejanja:	2000 W
• 2 nivoa grejanja:	1000 W / 2000 W
• Tip kontrole:	Elektronsko upravljanje
• Površina pokrivanja / grejanja:	20 m²
• Napon:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Dužina kabla:	1,5 m
• Zaštita od pregrevanja:	DA
• Boja proizvoda:	Bela
• Materijal:	Plastika
• Daljinski upravljač:	DA
• Podesivi termostat:	DA, 10 °C do 49 °C
• IP stepen zaštite:	IP22
• Displej:	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrevanja ili blokiranog izlaza vazduha)
• Tajmer:	DA, nedeljni i 24 h
• Montaža:	Zidna montaža
• Oscilirajuće lamele:	DA, široki ugao
• Zaštita za decu:	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA

• Grejni element:	PTC keramika
• Izbor režima rada ventilatora:	Ventilator / Topao vazduh / Vruć vazduh

Logistički podaci

• Neto težina	1,7 kg
• Bruto težina	2,05 kg
• Dimenzije artikla	500 x 123 x 190 mm
• Dimenzije pakovanja	530 x 230 x 153 mm
• Transportno pakovanje	4 komada

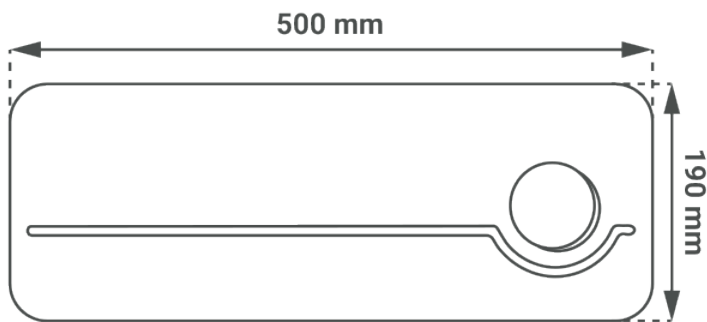

SI Podatkovni list izdelka

PTC-W50

Stenska PTC grelnik
2000 W | 20 m²

- 2 nastavitve ogrevanja
- Zaščita pred pregrevanjem



Osnovni podatki

• Model:	PTC-W50
• Okolje:	Notranja uporaba
• Moč ogrevanja:	2000 W
• 2 stopnji ogrevanja:	1000 W / 2000 W
• Vrsta upravljanja:	Elektronsko upravljanje
• Površina ogrevanja:	20 m²
• Napetost:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Dolžina kabla:	1,5 m
• Zaščita pred pregrevanjem:	DA
• Barva izdelka:	Bela
• Material:	Plastika
• Daljinski upravljalnik:	DA
• Nastavljiv termostat:	DA, od 10 °C do 49 °C
• Stopnja zaščite IP:	IP22
• Zaslon:	DA
• Samodejni izklop:	DA (v primeru pregrevanja ali blokiranega izhoda zraka)
• Časovnik:	DA, tedenski in 24 h
• Montaža:	Stenska montaža
• Nihajoče lamele:	DA, širok kot
• Otroška zaščita:	DA
• Funkcija odprtega okna:	DA


Podatkovni list izdelka

PTC-W50

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Grelni element: | PTC keramika |
| • Izbira načina delovanja ventilatorja: | Ventilator / Topel zrak / Vroč zrak |

Logistične informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Neto teža | 1,7 kg |
| • Bruto teža | 2,05 kg |
| • Dimenzije izdelka | 500 x 123 x 190 mm |
| • Dimenzije paketa | 530 x 230 x 153 mm |
| • Prevozni paket | 4 kosi |

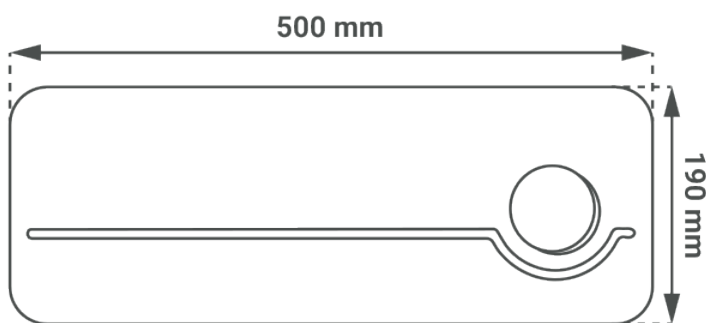

DE Produktdatenblatt

PTC-W50

Wandmontierter PTC-Heizlüfter
2000 W | 20 m²

- 2 Heizstufen
- Überhitzungsschutz




Allgemeine Informationen

• Modell:	PTC-W50
• Einsatzbereich:	Innenbereich
• Heizleistung:	2000 W
• 2 Heizstufen:	1000 W / 2000 W
• Steuerungsart:	Elektronische Steuerung
• Heizfläche:	20 m²
• Spannung:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Kabellänge:	1,5 m
• Überhitzungsschutz:	JA
• Produktfarbe:	Weiß
• Material:	Kunststoff
• Fernbedienung:	JA
• Einstellbarer Thermostat:	JA, 10 °C bis 49 °C
• Schutzart:	IP22
• Display:	JA
• Automatische Abschaltung:	JA (bei Überhitzung oder blockiertem Luftauslass)
• Timer:	JA, Wochen- und 24-Stunden-Timer
• Montage:	Wandmontage
• Oszillierende Lamellen:	JA, großer Schwenkbereich
• Kindersicherung:	JA
• Fenster-offen-Erkennung:	JA

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| • Heizelement: | PTC-Keramik |
| • Lüftermodi: | Ventilator / Warmluft / Heißluft |

Logistische Informationen

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 1,7 kg |
| • Bruttogewicht | 2,05 kg |
| • Abmessungen des Produkts | 500 x 123 x 190 mm |
| • Abmessungen der Verpackung | 530 x 230 x 153 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 4 Stück |

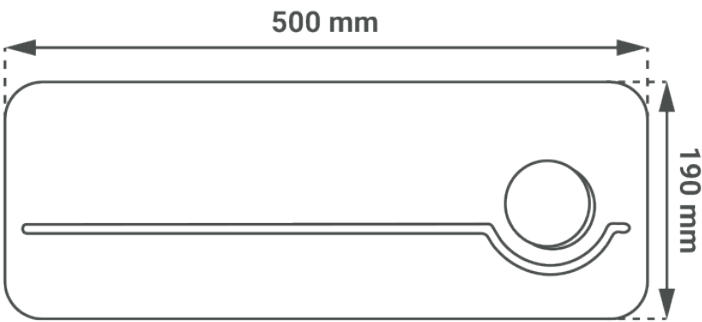

EN Product datasheet

PTC-W50

Wall-mounted PTC heater
2000 W | 20 m²

- 2 heat settings
- Overheating protection



General informations

• Model:	PTC-W50
• Environment:	Indoor use
• Heating power:	2000 W
• 2 heating levels:	1000 W / 2000 W
• Control type:	Electronic control
• Heating coverage area:	20 m²
• Voltage:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Cable length:	1.5 m
• Overheat protection:	YES
• Product color:	White
• Material:	Plastic
• Remote control:	YES
• Adjustable thermostat:	YES, 10 °C to 49 °C
• IP rating:	IP22
• Display:	YES
• Automatic shut-off:	YES (in case of overheating or blocked air outlet)
• Timer:	YES, weekly and 24-hour timer
• Installation: Wall-mounted	Wall-mounted
• Oscillating louvers:	YES, wide-angle oscillation
• Child lock:	YES
• Open window function:	YES


Product datasheet

PTC-W50

- Heating element: PTC ceramic
- Fan operating modes: Fan / Warm Air / Hot Air

Logistic information

- Net weight 1,7 kg
- Gross weight 2,05 kg
- Product dimensions 500 x 123 x 190 mm
- Package dimensions 530 x 230 x 153 mm
- Transport package 4 pieces

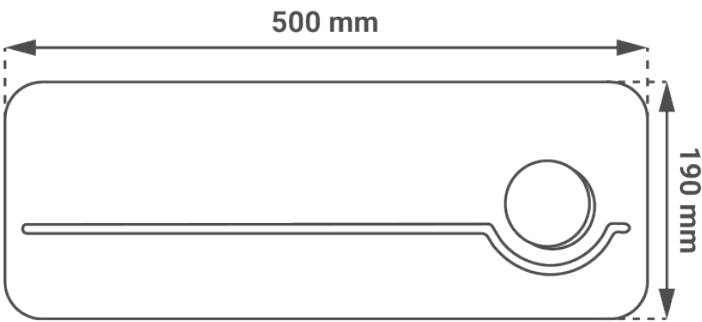

BG Технически лист

PTC-W50

Стенен PTC отоплителен уред
2000 W | 20 m²

- степени на отопление
- Защита от прегряване




Основна информация

• Модел:	PTC-W50
• Среда на употреба:	За вътрешна употреба
• Отоплителна мощност:	2000 W
• 2 степени на отопление:	1000 W / 2000 W
• Тип управление:	Електронно управление
• Площ на отопление:	20 m ²
• Напрежение:	AC 220-240 V / 50-60 Hz
• Дължина на кабела:	1,5 m
• Защита от прегряване:	ДА
• Цвят на продукта:	Бял
• Материал:	Пластмаса
• Дистанционно управление:	ДА
• Регулируем термостат:	ДА, от 10 °C до 49 °C
• Степен на защита:	IP22
• Дисплей:	ДА
• Автоматично изключване:	ДА (при прегряване или блокиран изход за въздух)
• Таймер:	ДА, седмичен и 24-часов
• Монтаж:	Стенен монтаж
• Осцилиращи ламели:	ДА, широк ъгъл
• Защита за деца:	ДА
• Функция „Отворен прозорец“:	ДА

• Нагревателен елемент:	PTC керамика
• Режими на работа на вентилатора:	Вентилатор / Топъл въздух / Горещ въздух

Логистични данни

• Нето тегло:	1,7 kg
• Брутно тегло	2,05 kg
• Размери на продукта:	500 x 123 x 190 mm
• Размери на опаковката:	530 x 230 x 153 mm
• Транспортна опаковка:	4 броя

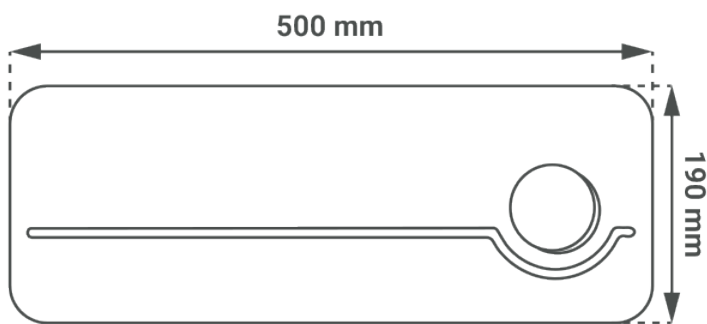

МК Технички лист

PTC-W50

Сиден ПТС греач
2000 W | 20 m²

- 2 нивоа на греење
- Заштита од прегревање



Основни информации

• Модел:	PTC-W50
• Околина:	За внатрешна употреба
• Моќност на греење:	2000 W
• 2 нивоа на греење:	1000 W / 2000 W
• Тип на контрола:	Електронска контрола
• Површина на греење:	20 m ²
• Напон:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Должина на кабелот:	1,5 m
• Заштита од прегревање:	ДА
• Боја на производот:	Бела
• Материјал:	Пластика
• Далечински управувач:	ДА
• Прилагодлив термостат:	ДА, од 10 °C до 49 °C
• IP степен на заштита:	IP22
• Екран:	ДА
• Автоматско исклучување:	ДА (во случај на прегревање или блокиран излез на воздух)
• Тајмер:	ДА, неделен и 24-часовен
• Монтажа:	Сидна монтажа
• Осцилирачки ламели:	ДА, широк агол
• Детска заштита:	ДА
• Функција за отворен прозорец:	ДА

• Грејачки елемент:	PTC керамика
• Избор на режим на работа на вентилаторот:	Вентилатор / Топол воздух / Жежок воздух

Логистички податоци

• Нето тежина:	1,7 kg
• Бруто тежина	2,05 kg
• Димензии на производот:	500 x 123 x 190 mm
• Димензии на пакувањето:	530 x 230 x 153 mm
• Транспортно пакување:	4 парчиња

