

HR BA **Tehnički list**

S3X-150W-3CCT

LED reflektor

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- IP65 / IK08



Osnovne informacije

• Model	S3X-150W-3CCT
• Boja artikla	Siva
• IP stupanj zaštite	IP65
• IK stupanj zaštite	IK08
• Materijal	Aluminij + staklo
• Radna temperatura	-40°C do 50 °C

Električne specifikacije

• Snaga	150 W
• Napon	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Zaštita od prenapona	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Osvjetljenje

• FLUX	16 000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 106 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 70
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	36 000 radnih sati
• DF	0.9
• SCDM	≤ 6


Logističke informacije

• Neto težina	3,170 kg
• Bruto težina	3,380 kg
• Dimenzije pakiranja	370 x 53 x 315 mm
• Transportno pakiranje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

370 x 310 x 49 mm

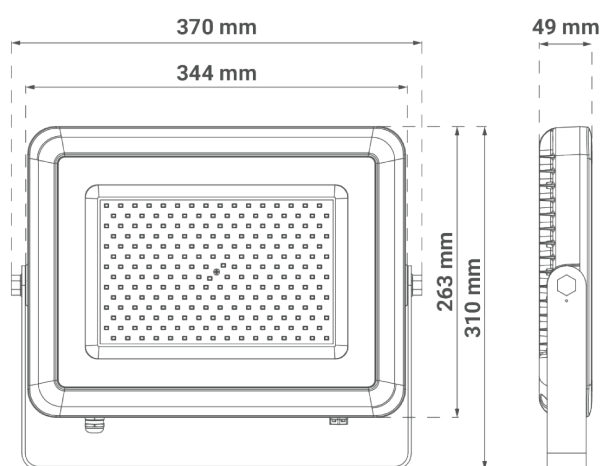

SR ME **Tehnički list**

S3X-150W-3CCT

LED reflektor

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- IP65 / IK08



Osnovne informacije

• Model	S3X-150W-3CCT
• Boja artikla	Siva
• IP stepen zaštite	IP65
• IK stepen zaštite	IK08
• Materijal	Aluminijum + staklo
• Radna temperatura	-40°C do 50 °C

Električne specifikacije

• Snaga	150 W
• Napon	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Zaštita od prenapona	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Osvetljenje

• FLUX	16 000 lm
• Svetlosna efikasnost	≈ 106 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela - neutralna - hladno bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 70
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	36 000 radnih sati
• DF	0.9
• SCDM	≤ 6


Logističke informacije

• Neto težina	3,170 kg
• Bruto težina	3,380 kg
• Dimenzije pakovanja	370 x 53 x 315 mm
• Transportno pakovanje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

370 x 310 x 49 mm

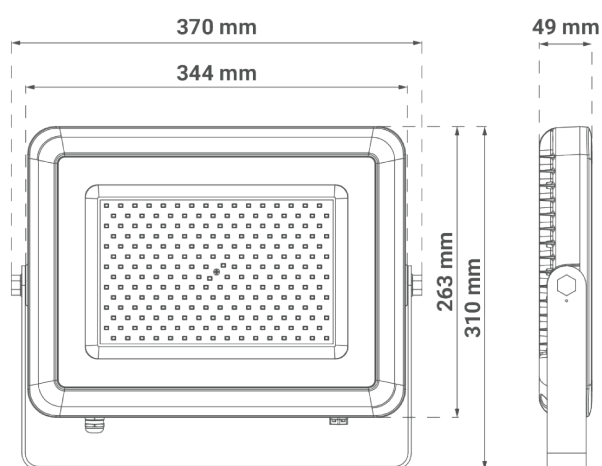

SI Podatkovni list izdelka

S3X-150W-3CCT

LED reflektor

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom
- IP65 / IK08



Osnovni podatki

• Model	S3X-150W-3CCT
• Barva izdelka	Siva
• IP stopnja	IP65
• IK stopnja	IK08
• Material	Aluminij + steklo
• Delovna temperatura	-40 °C do 50 °C

Električne specifikacije

• Moč	150 W
• Napetost	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Zaščita pred prenapetostjo	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Osvetlitev

• FLUX	16 000 lm
• Svetlobna učinkovitost	≈ 106 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 70
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	36 000 delovnih ur
• DF	0.9
• SCDM	≤ 6


Logistični podatki

• Neto teža	3,170 kg
• Bruto teža	3,380 kg
• Dimenzije paketa	370 x 53 x 315 mm
• Transportna embalaža	4 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

370 x 310 x 49 mm

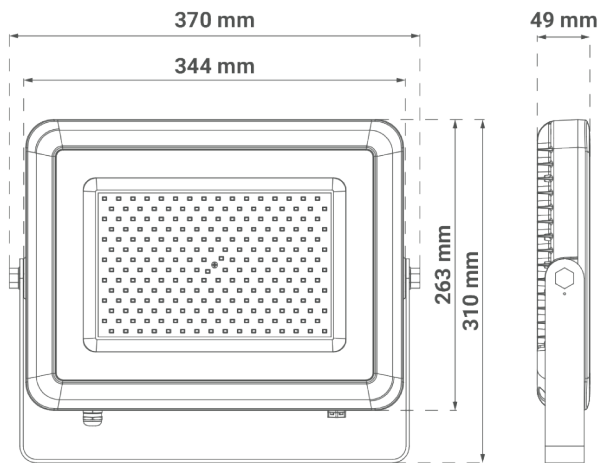

DE Produktdatenblatt

S3X-150W-3CCT

LED-Flutlicht

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter
- IP65 / IK08



Allgemeine Informationen

• Modell	S3X-150W-3CCT
• Produktfarbe	Grau
• IP-Schutzart	IP65
• IK-Schutzrat	IK08
• Material	Aluminium + Glas
• Betriebstemperatur	-40°C bis zu 50°C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	150 W
• Spannung	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Überspannungsschutz	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Beleuchtung

• FLUX	16 000 lm
• Lichtausbeute	≈ 106 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 70
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	36 000 Arbeitsstunden
• DF	0.9
• SCDM	≤ 6


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	3,170 kg
• Bruttogewicht	3,380 kg
• Abmessungen der Verpackung	370 x 53 x 315 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	4 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

370 x 310 x 49 mm

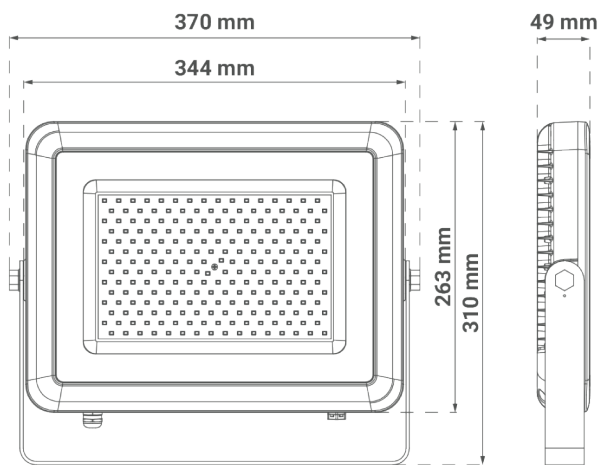

EN Product datasheet

S3X-150W-3CCT

LED floodlight

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch
- IP65 / IK08



General informations

• Model	S3X-150W-3CCT
• Product color	White
• IP protection rate	IP65
• IK protection rate	IK08
• Material	Aluminum + Glass
• Ambient temperature	-40°C up to 50°C

Electrical specifications

• Power consumption	150 W
• Voltage	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Surge protection	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Lightning

• FLUX	16 000 lm
• Luminous efficiency	≈ 106 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 70
• Beam angle	120°
• Life span	36 000 working hours
• DF	0.9
• SCDM	≤ 6


Logistic information

• Net weight	3,170 kg
• Gross weight	3,380 kg
• Package dimensions	370 x 53 x 315 mm
• Transport package	4 pieces

Dimensions

- Product dimensions

370 x 310 x 49 mm

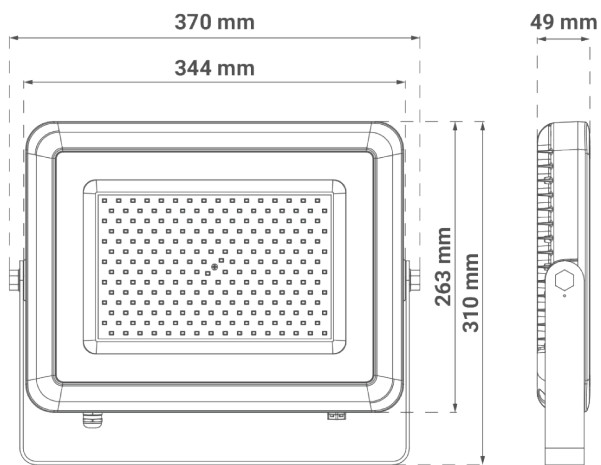

МК Технички лист

S3X-150W-3CCT

LED рефлектор

150 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Уредување на станбени и деловни простории
- Избор на боја на светлината преку прекинувач
- IP65 / IK08



Основни информации

• Модел	S3X-150W-3CCT
• Боја на производот	Сива
• Степен на заштита IP	IP65
• Степен на заштита IK	IK08
• Материјал	Алуминиум + стакло
• Работна температура	-40°C до 50°C

Електрични спецификации

• Моќност	150 W
• Напон	AC 185 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност	Не
• Заштита од пренапон	L-N: 3KV; L/N-PE: 2KV

Осветлување

• FLUX	≈ 16 000 lm
• Светлосна ефикасност	≈ 106 lm / W
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT (корелирана температура на бојата)	3000 K – 4000 K – 6500 K
• Индекс на приказ на бои (CRI)	≥ 70
• Агол на светлина	120°
• Работен век	36 000 работни часови
• Фактор на моќност (DF)	0.9
• SCDM	≤ 6

Логистички информации

• Нето тежина	3,170 кг
• Бруто тежина	3,380 кг
• Димензии на пакувањето	370 x 315 x 53 мм
• Транспортно пакување	4 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

370 x 310 x 49 mm

