

HR BA **Tehnički list**

SFERA-4

LED plafonjera 54 W + 3 x GU10
3000 K - 4000 K - 6000 K

- Kombinacija ambijentalnog (ring) i usmjerenog svjetla (spot)
- Mogućnost kombiniranja LED izvora i GU10 žarulja
- Odabir boje svjetlosti pomoću ugrađenog prekidača
- Snaga integriranog LED-a + dodatna grla 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



Osnovne informacije

• Model	SFERA-4
• LED diode	San'an
• Materijal	Aluminij + metal + akril
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga plafonjere	54 W
• Snaga spotova	max. 3 x 7 W
• Tip grla	3 x GU10
• Napon	AC 220 - 245 V
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje




• FLUX	3240 lm
• Svjetlosna učinkovitost	60 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	660 x 620 x 100 mm
• Transportno pakiranje	5 komada

Dimenzije

- Dimenzije plafonjere 642 x 596 x 70 mm
- Dimenzije spota Ø 55 x 100 mm

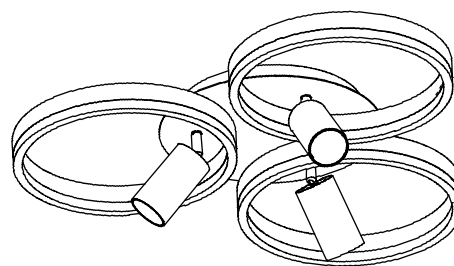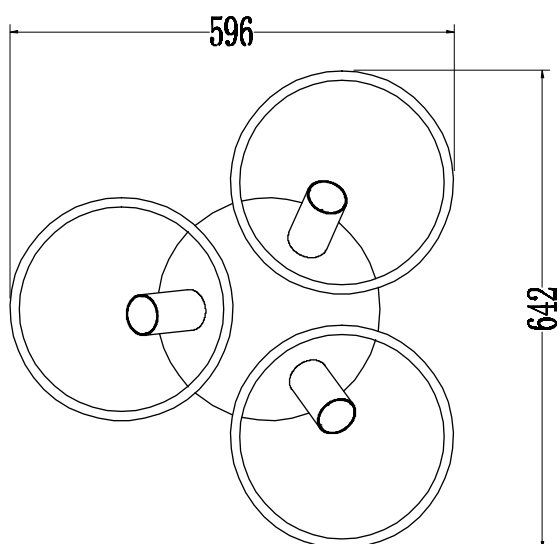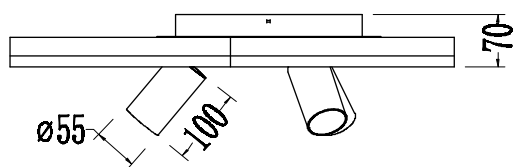

SR ME **Tehnički list**

SFERA-4

LED plafonjera 54 W + 3 x GU10
3000 K - 4000 K - 6000 K

- Kombinacija ambijentalnog (ring) i usmerenog svetla (spot)
- Mogućnost kombinovanja LED izvora i GU10 sijalica
- Izbor boje svetlosti pomoću ugrađenog prekidača
- Snaga integrisanog LED-a + dodatna grla 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



Osnovne informacije

• Model	SFERA-4
• LED diode	San'an
• Materijal	Aluminijum + metal + akril
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga plafonjere	54 W
• Snaga spotova	max. 3 x 7 W
• Tip grla	3 x GU10
• Napon	AC 220 - 245 V
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje




• FLUX	3240 lm
• Svetlosna efikasnost	60 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.5
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	660 x 620 x 100 mm
• Transportno pakovanje	5 komada

Dimenzije

- Dimenzije plafonjere 642 x 596 x 70 mm
- Dimenzije spota Ø 55 x 100 mm

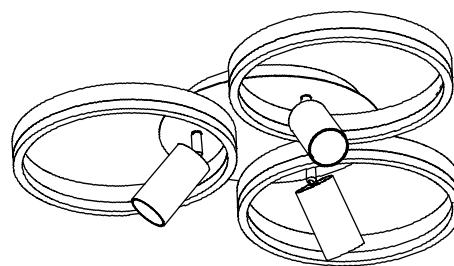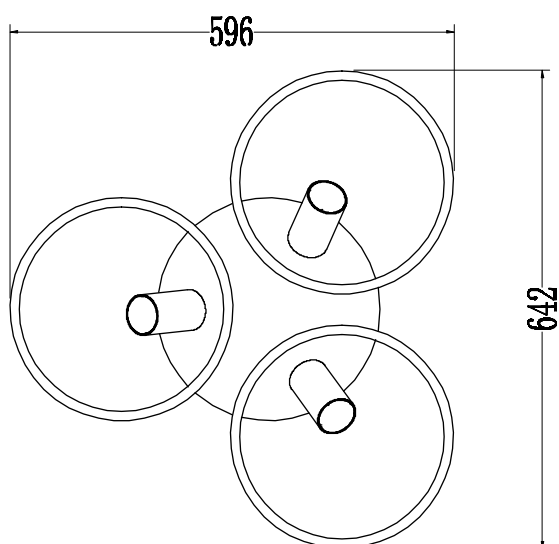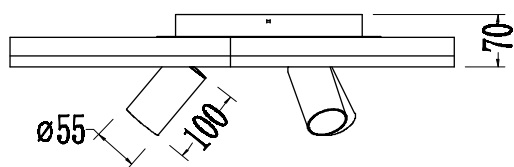

SI Podatkovni list izdelka

SFERA-4

LED stropna svetilka 54 W + 3 x GU10
3000 K - 4000 K - 6000 K

- Kombinacija ambientalne (ring) in usmerjene svetlobe (spot)
- Možnost kombiniranja LED vira in GU10 žarnic
- Izbira barve svetlobe s pomočjo vgrajenega stikala
- Moč integriranega LED-a + dodatni grli 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



Osnovni podatki

• Model	SFERA-4
• LED diode	San'an
• Material	Aluminij + kovina + akril
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč stropne svetilke	54 W
• Moč spotov	max. 3 x 7 W
• Podstavek za žarnico	3 x GU10
• Napetost	AC 220 - 245 V
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev




• FLUX	3240 lm
• Svetlobna učinkovitost	60 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	80
• PF	0.5
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	660 x 620 x 100 mm
• Transportna embalaža	5 kosov

Dimenzije

- Dimenzije stropne svetilke 642 x 596 x 70 mm
- Dimenzije spota Ø 55 x 100 mm

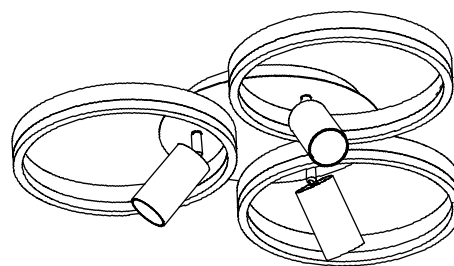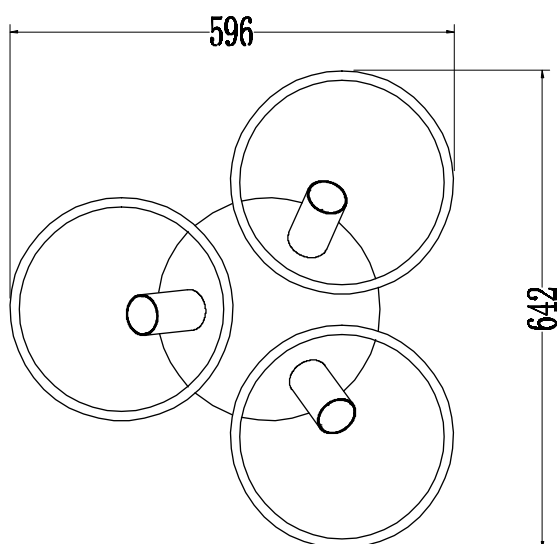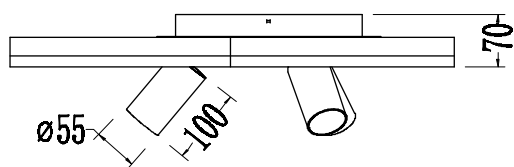

DE Produktdatenblatt

SFERA-4

LED-Deckenleuchte 54 W + 3 x GU10
3000 K - 4000 K - 6000 K

- Kombination aus Ambientebeleuchtung (Ring) und gerichteter Beleuchtung (Spot)
- Möglichkeit zur Kombination von LED-Lichtquelle und GU10-Leuchtmitteln
- Auswahl der Lichtfarbe über integrierten Schalter
- Leistung der integrierten LED + zusätzliche Sockels 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



Allgemeine Informationen

• Modell	SFERA-4
• LED Diode	San'an
• Material	Aluminium + Metall + Acryl
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung der Deckenleuchte	54 W
• Leistung der Spots	max. 3 x 7 W
• Sockel der Glühbirne	3 x GU10
• Spannung	AC 220 - 245 V
• Dimmbar	Nein

Beleuchtung




• FLUX	3240 lm
• Lichtausbeute	60 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0.5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	15 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	660 x 620 x 100 mm
• Transportverpackung	5 Stück

Abmessungen

- Abmessungen der Deckenleuchte 642 x 596 x 70 mm
- Abmessungen des Spots Ø 55 x 100 mm

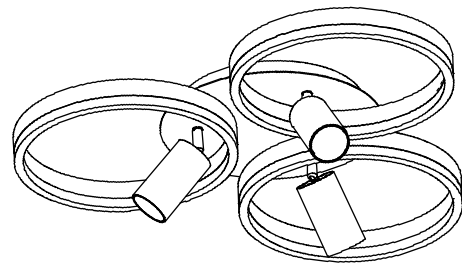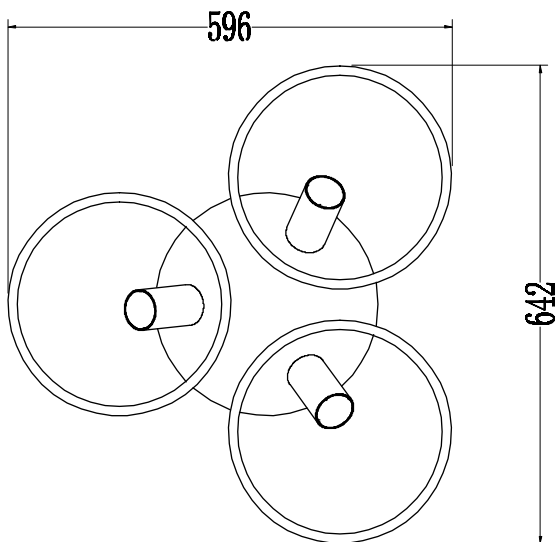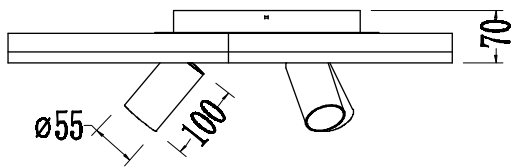

EN Technical datasheet

SFERA-4

LED ceiling light 54 W + 3 x GU10
3000 K - 4000 K - 6000 K

- Combination of ambient (ring) and directional light (spot)
- Possibility to combine integrated LED source and GU10 bulbs
- Light color selection via integrated switch
- Integrated LED power + additional sockets 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



General informations

• Model	SFERA-4
• LED chips	San'an
• Material	Aluminum + metal + acrylic
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Ceiling light power	54 W
• Spot power	max. 3 x 7 W
• Bulb base	3 x GU10
• Voltage	AC 220 - 245 V
• Dimmable	No

Lighting




• FLUX	3240 lm
• Luminous efficiency	60 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Color Rendering Index (CRI)	80
• PF	0.5
• Beam angle	120°
• Lifespan	15 000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	660 x 620 x 100 mm
• Transport package	5 pieces

Dimensions

- Ceiling light dimensions 642 x 596 x 70 mm
- Spot dimensions Ø 55 x 100 mm

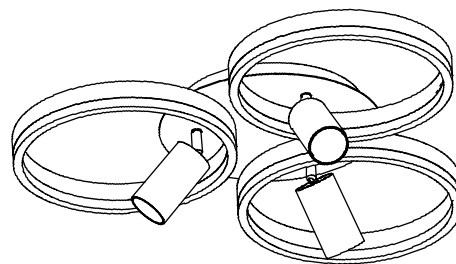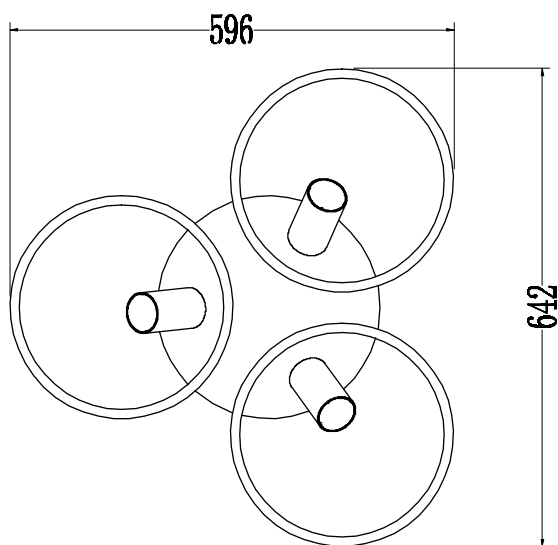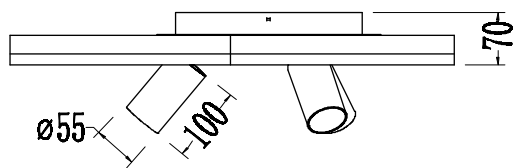

МК Технички лист

SFERA-4

LED плафонска светилка

54 W + 3 x GU10 | 3000 K - 4000 K - 6000 K

- Комбинација на амбиентално (ring) и насочено светло (spot)
- Можност за комбинирање LED извор и GU10 сијалици
- Избор на боја на светлината преку вграден прекинувач
- Моќност на интегрираниот LED + дополнителни грла 3 x GU10 (max. 3 x 7 W)



Основни информации

• Модел	SFERA-4
• LED диоди	San'an
• Материјал	Алуминиум + метал + акрил
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност на плафонјерата	54 W
• Моќност на спотовите	max. 3 x 7 W
• Тип на грло	3 x GU10
• Напон	AC 220 - 245 V
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	3240 lm
• Светлосна ефикасност	60 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0.5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	660 x 620 x 100 mm
• Транспортно пакување	5 парчиња

Димензии

- Димензии на плафонјерата 642 x 596 x 70 mm
- Димензии на спотот Ø 55 x 100 mm

