

HR BA **Tehnički list**

SFX-200W-3CCT

LED solarni reflektor
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Pouzdan rad u svim vremenskim uvjetima
- Autonomija: 12 - 14 sati
- Kontrola jačine svjetlosti



Osnovne informacije

• Model	SFX-200W-3CCT
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	-20 °C do 50 °C
• Autonomija	12 - 14 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	200 W
• Solarni panel	18 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 18 Ah s prikazom stanja baterije
• Kabel	5 m, vodootporan
• Senzor	Detekcija pokreta, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Dimabilnost	Da

Osvjetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	12 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svjetlosti	90°
• Radni vijek	25 000 radnih sati
• CRI	≥ 70

Logističke informacije

• Neto težina reflektora	
• Neto težina solarnog panela	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	358 x 75 x 365 mm
• Transportno pakiranje	8 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora 255 x 199 x 61.5 mm
- Dimenzije solarnog panela 350 x 350 x 17 mm

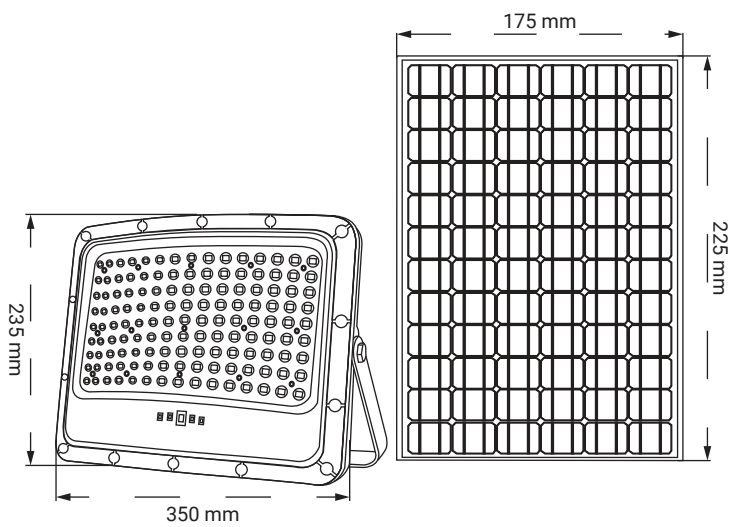

SR ME **Tehnički list**

SFX-200W-3CCT

LED solarni reflektor
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Pouzdan rad u svim vremenskim uslovima
- Autonomija: 12 - 14 sati
- Kontrola jačine svetlosti



Osnovne informacije

• Model	SFX-200W-3CCT
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	-20 °C do 50 °C
• Autonomija	12 - 14 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	200 W
• Solarni panel	18 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 18 Ah s prikazom stanja baterije
• Kabel	5 m, vodootporan
• Senzor	Detekcija pokreta, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Dimabilnost	Da

Osvjetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svetlosna učinkovitost	12 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela - neutralna - hladno bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svetlosti	90°
• Radni vek	25 000 radnih sati
• CRI	≥ 70

Logističke informacije

• Neto težina reflektora	
• Neto težina solarnog panela	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	358 x 75 x 365 mm
• Transportno pakiranje	8 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora 255 x 199 x 61.5 mm
- Dimenzije solarnog panela 350 x 350 x 17 mm

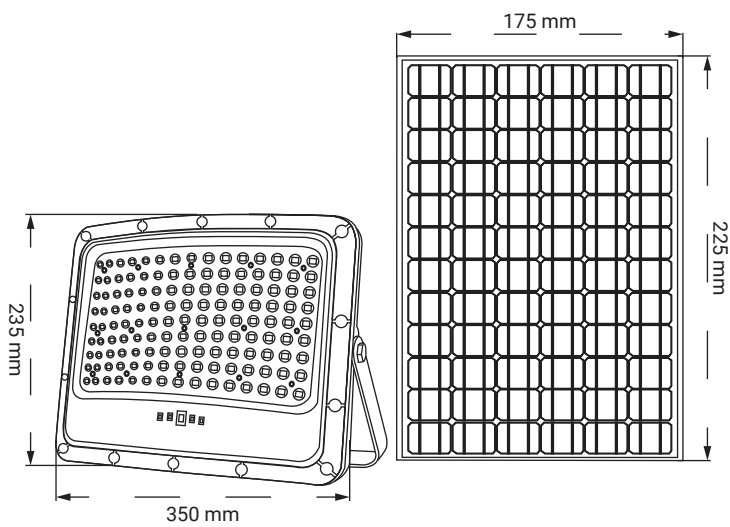

SI Podatkovni list izdelka

SFX-200W-3CCT

LED sončni reflektor
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Zanesljivo delovanje v vseh vremenskih pogojih
- Avtonomija: 12 - 14 ur
- Nadzor jakosti svetlobe



Osnovni podatki

• Model	SFX-200W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Okolje	Zunanja uporaba
• Delovna temperatura	-20 °C do 50 °C
• Avtonomija	12 - 14 ur, polnjenje 4 - 6 ur
• Daljinski upravljalnik	Da
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč reflektorja	200 W
• Solarni panel	18 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 18 Ah s prikazom baterije
• Kabel	5 m, vodoodporen
• Senzor	Detekcija gibanja, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Zatemnitev	Da

Osvetlitev


• Svetlobni tok	2400 lm
• Svetlobna učinkovitost	12 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kot svetlobe	90°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur
• CRI	≥ 70

Logistični podatki

• Neto teža reflektorja	
• Neto teža solarnega panela	
• Bruto teža	
• Dimenzije pakiranja	358 x 75 x 365 mm
• Transportno pakiranje	8 kosov

Dimenzije

- Dimenzije reflektorja 255 x 199 x 61.5 mm
- Dimenzije solarnega panela 350 x 350 x 17 mm

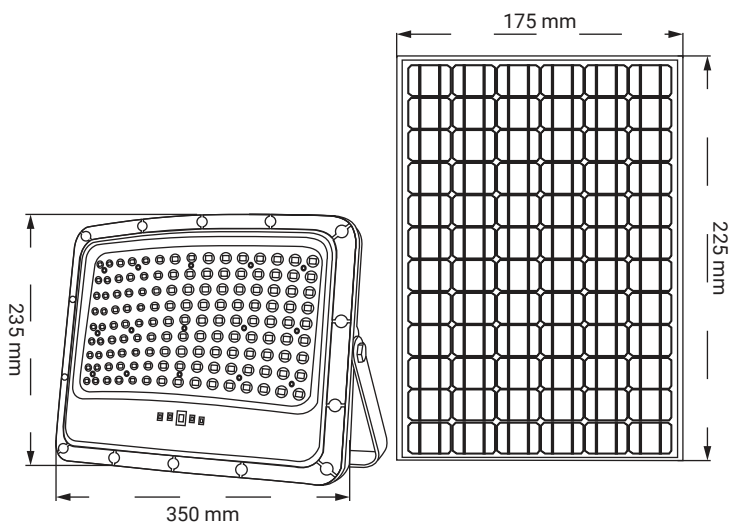

DE Produktdatenblatt

SFX-200W-3CCT

LED Solarstrahler
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Zuverlässiger Betrieb bei allen Wetterbedingungen
- Autonomie: 12 - 14 Stunden
- Steuerung der Lichtstärke



Allgemeine Informationen

• Modell	SFX-200W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Umgebung	Außenanwendung
• Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
• Batterielebensdauer	12-14 Stunden, 4-6 Stunden Ladezeit
• Fernbedienung	Ja
• IP-Schutzklasse	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Reflektorleistung	200 W
• Solarpanel	18 W / 5 V
• IK	08
• Batterie	3,2 V, 18 Ah mit Batteriestatusanzeige
• Kabel	5 m, wasserdicht
• Sensor	Bewegungserkennung, 8-10 m / 15 s
• Typ	Mono
• Dimmbarkeit	Ja

Beleuchtung


• FLUX	2400 lm
• Lichtausbeute	12 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Abstrahlwinkel	90°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitszeiten
• CRI	≥ 70

Logistik-Informationen

• Nettogewicht des Reflektors	
• Nettogewicht des Solarpanels	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	358 x 75 x 365 mm
• Transportverpackung	8 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Reflektors 255 x 199 x 61.5 mm
- Abmessungen des Solarpanels 350 x 350 x 17 mm

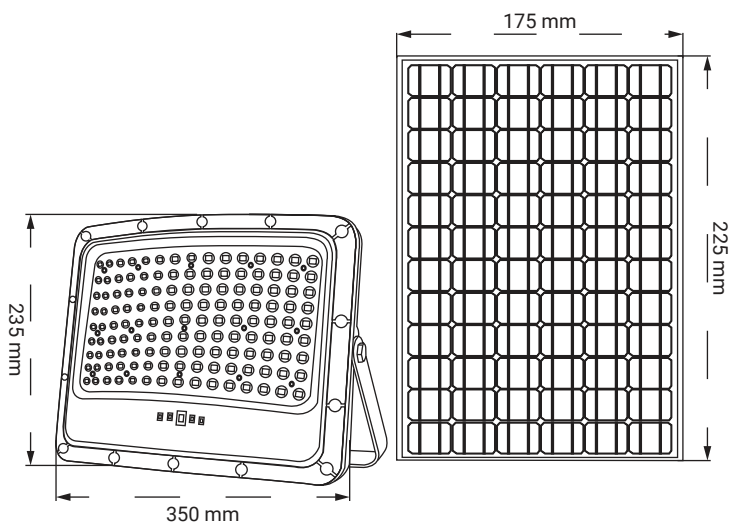

EN Technical datasheet

SFX-200W-3CCT

LED solar floodlight
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Reliable operation in all weather conditions
- Autonomy: 12 - 14 hours
- Light intensity control



General informations

• Model	SFX-200W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Environment	Outdoor use
• Operating temperature	-20 °C to 50 °C
• Battery life	12 - 14 hours, charging 4 - 6 hours
• Remote control	Yes
• IP protection rating	IP65

Electrical specifications

• Reflector power	200 W
• Solar panel	18 W / 5 V
• IR	08
• Battery	3.2 V, 18 Ah with battery status display
• Cable	5 m, waterproof
• Sensor	Motion detection, 8 - 10 m / 15 s
• Type	Mono
• Dimmability	Yes

Lighting


• FLUX	2400 lm
• Light efficacy	12 lm / W
• Light color	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Beam angle	90°
• Service life	25 000 working hours
• CRI	≥ 70

Logistics information

• Net weight of reflector	
• Net weight of solar panel	
• Gross weight	
• Packaging dimensions	358 x 75 x 365 mm
• Transport packaging	8 pieces

Dimensions

- Reflector dimensions 255 x 199 x 61.5 mm
- Solar panel dimensions 350 x 350 x 17 mm

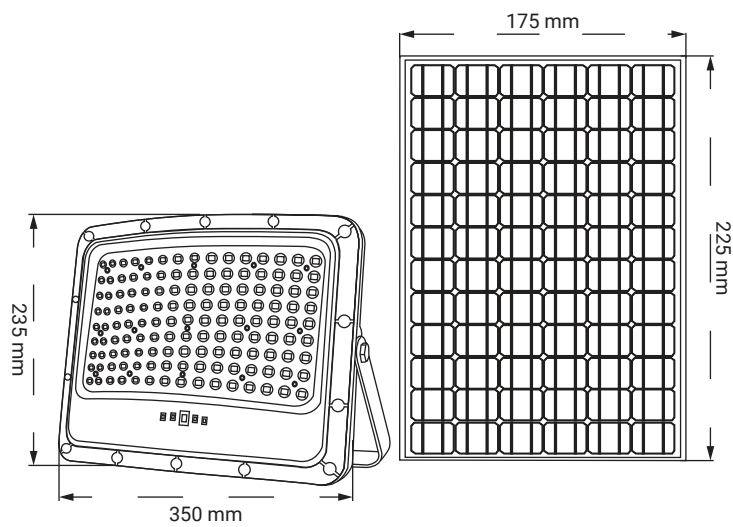

МК Технички лист

SFX-200W-3CCT

LED соларен рефлектор
200 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Сигурна работа во сите временски услови
- Автономија: 12 - 14 часа
- Контрола на јачината на светлината



Основни информации

• Модел	SFX-200W-3CCT
• Материјал	ABS + PC
• Околина	Надворешна употреба
• Работна температура	-20 °C направи 50 °C
• Времетраење на батеријата	12 - 14 часа, 4 - 6 часа полнење
• Управување на далечина	Да
• IP-рејтинг за заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност на рефлекторот	200 W
• Соларен панел	18 W / 5 V
• ИК	08
• Батерија	3,2 V, 18 Ah со приказ на батерија
• Кабел	5 m, водоотпорен
• Сензор	Детекција на движење, 8 - 10 m / 15 s
• Тип	Моно
• Димибилност	Да

Осветлување

• Флукс	2400 lm
• Светлосен принос	12 lm / W
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Агол на зрачење	90°
• Работен век	25 000 работно време
• CRI	≥ 70

Логистички информации

• Нето тежина на рефлекторот	
• Нето тежина на соларниот панел	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакувањето	358 x 75 x 365 mm
• Транспортно пакување	8 дел

Димензии

- Димензии на рефлекторот 255 x 199 x 61.5 mm
- Димензии на соларниот панел 350 x 350 x 17 mm

