HR BA **Tehnički list**

SFX-50W-3CCT

LED solarni reflektor
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Pouzdan rad u svim vremenskim uvjetima
- Autonomija: 12 - 14 sati
- Kontrola jačine svjetlosti

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

SFX-50W-3CCT

Osnovne informacije

• Model	SFX-50W-3CCT
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	−20 °C do 50 °C
• Autonomija	12 - 14 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	50 W
• Solarni panel	6 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 6 Ah s prikazom stanja baterije
• Kabel	5 m, vodootporan
• Senzor	Detekcija pokreta, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Dimabilnost	Da

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

SFX-50W-3CCT

Osvjetljenje

• FLUX	800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	16 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svjetlosti	90°
• Radni vijek	25 000 radnih sati
• CRI	≥ 70

Logističke informacije

• Neto težina reflektora	
• Neto težina solarnog panela	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	300 x 71 x 200 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

• Dimenzije reflektora	195 x 153 x 53.5 mm
• Dimenzije solarnog panela	290 x 180 x 17 mm

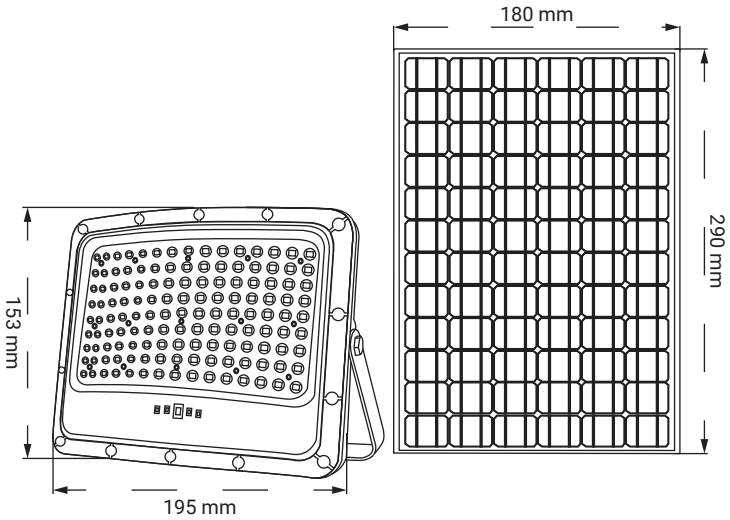

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SR ME **Tehnički list**

SFX-50W-3CCT

LED solarni reflektor
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Pouzdan rad u svim vremenskim uslovima
- Autonomija: 12 - 14 sati
- Kontrola jačine svetlosti

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

SFX-50W-3CCT

Osnovne informacije

• Model	SFX-50W-3CCT
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	−20 °C do 50 °C
• Autonomija	12 - 14 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	50 W
• Solarni panel	6 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 6 Ah s prikazom stanja baterije
• Kabel	5 m, vodootporan
• Senzor	Detekcija pokreta, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Dimabilnost	Da

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

SFX-50W-3CCT

Osvjetljenje

• FLUX	800 lm
• Svetlosna učinkovitost	16 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela - neutralna - hladno bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svetlosti	90°
• Radni vek	25 000 radnih sati
• CRI	≥ 70

Logističke informacije

• Neto težina reflektora	
• Neto težina solarnog panela	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	300 x 71 x 200 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

• Dimenzije reflektora	195 x 153 x 53.5 mm
• Dimenzije solarnog panela	290 x 180 x 17 mm

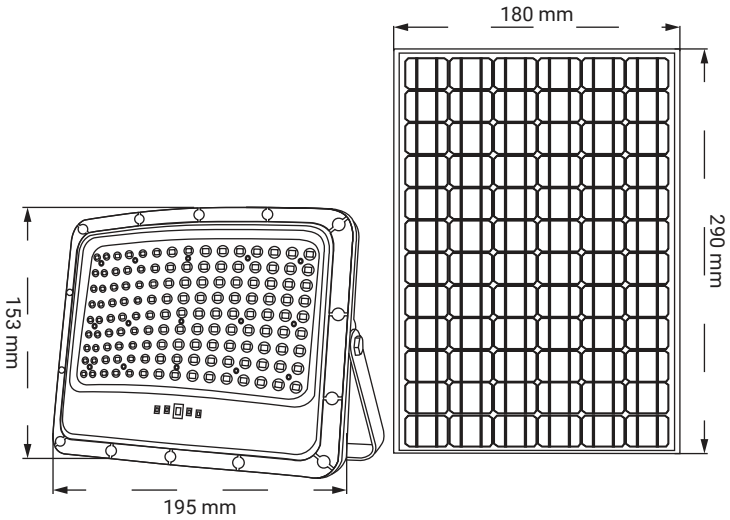

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SI

Podatkovni list izdelka

SFX-50W-3CCT

LED sončni reflektor
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Zanesljivo delovanje v vseh vremenskih pogojih
- Avtonomija: 12 - 14 ur
- Nadzor jakosti svetlobe

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka

SFX-50W-3CCT

Osnovni podatki

• Model	SFX-50W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Okolje	Zunanja uporaba
• Delovna temperatura	−20 °C do 50 °C
• Avtonomija	12 - 14 ur, polnjenje 4 - 6 ur
• Daljinski upravljalnik	Da
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč reflektorja	50 W
• Solarni panel	6 W / 5 V
• IK	08
• Baterija	3,2 V, 6 Ah s prikazom baterije
• Kabel	5 m, vodoodporen
• Senzor	Detekcija gibanja, 8 - 10 m / 15 s
• Tip	Mono
• Zatemnitev	Da

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka SFX-50W-3CCT

Osvetlitev

• Svetlobni tok	800 lm
• Svetlobna učinkovitost	16 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kot svetlobe	90°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur
• CRI	≥ 70

Logistični podatki

• Neto teža reflektorja	
• Neto teža solarnega panela	
• Bruto teža	
• Dimenzije pakiranja	300 x 71 x 200 mm
• Transportno pakiranje	10 kosov

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

• Dimenzije reflektorja	195 x 153 x 53.5 mm
• Dimenzije solarnega panela	290 x 180 x 17 mm

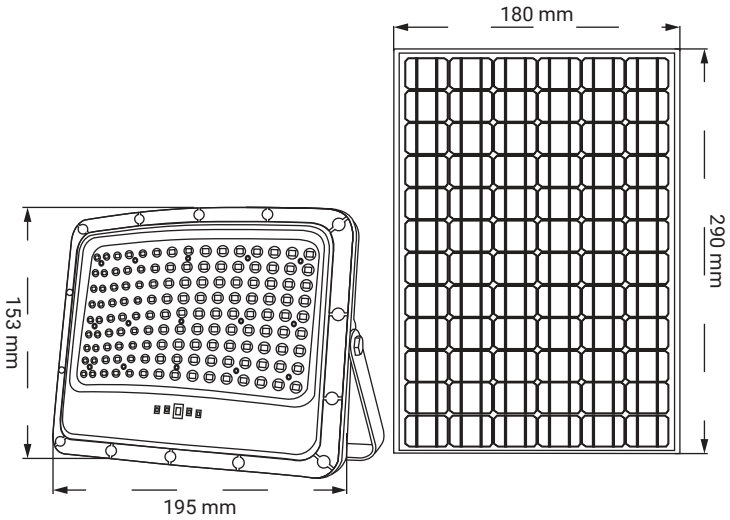

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

DE

Produktdatenblatt

SFX-50W-3CCT

LED Solarstrahler
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Zuverlässiger Betrieb bei allen Wetterbedingungen
- Autonomie: 12 - 14 Stunden
- Steuerung der Lichtstärke

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt

SFX-50W-3CCT

Allgemeine Informationen

• Modell	SFX-50W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Umgebung	Außenanwendung
• Betriebstemperatur	−20 °C bis 50 °C
• Batterielebensdauer	12–14 Stunden, 4–6 Stunden Ladezeit
• Fernbedienung	Ja
• IP-Schutzklasse	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Reflektorleistung	50 W
• Solarpanel	6 W / 5 V
• IK	08
• Batterie	3,2 V, 6 Ah mit Batteriestatusanzeige
• Kabel	5 m, wasserdicht
• Sensor	Bewegungserkennung, 8–10 m / 15 s
• Typ	Mono
• Dimmbarkeit	Ja

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt

SFX-50W-3CCT

Beleuchtung

• FLUX	800 lm
• Lichtausbeute	16 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Abstrahlwinkel	90°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitszeiten
• CRI	≥ 70

Logistik-Informationen

• Nettogewicht des Reflektors	
• Nettogewicht des Solarpanels	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	300 x 71 x 200 mm
• Transportverpackung	10 Stück

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Abmessungen

• Abmessungen des Reflektors	195 x 153 x 53.5 mm
• Abmessungen des Solarpanels	290 x 180 x 17 mm

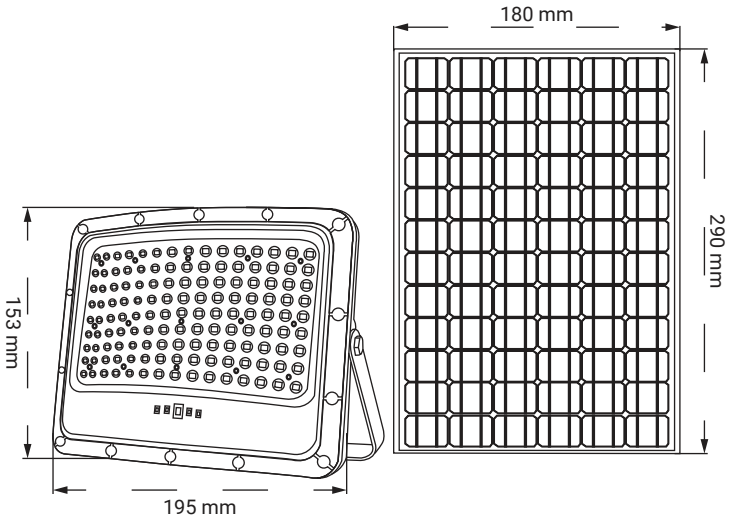

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

EN

Technical datasheet

SFX-50W-3CCT

LED solar floodlight
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Reliable operation in all weather conditions
- Autonomy: 12 - 14 hours
- Light intensity control

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet

SFX-50W-3CCT

General informations

• Model	SFX-50W-3CCT
• Material	ABS + PC
• Environment	Outdoor use
• Operating temperature	−20 °C to 50 °C
• Battery life	12 - 14 hours, charging 4 - 6 hours
• Remote control	Yes
• IP protection rating	IP65

Electrical specifications

• Reflector power	50 W
• Solar panel	6 W / 5 V
• IR	08
• Battery	3.2 V, 6 Ah with battery status display
• Cable	5 m, waterproof
• Sensor	Motion detection, 8 - 10 m / 15 s
• Type	Mono
• Dimmability	Yes

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet

SFX-50W-3CCT

Lighting

• FLUX	800 lm
• Light efficacy	16 lm / W
• Light color	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Beam angle	90°
• Service life	25 000 working hours
• CRI	≥ 70

Logistics information

• Net weight of reflector	
• Net weight of solar panel	
• Gross weight	
• Packaging dimensions	300 x 71 x 200 mm
• Transport packaging	10 pieces

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimensions

• Reflector dimensions	195 x 153 x 53.5 mm
• Solar panel dimensions	290 x 180 x 17 mm

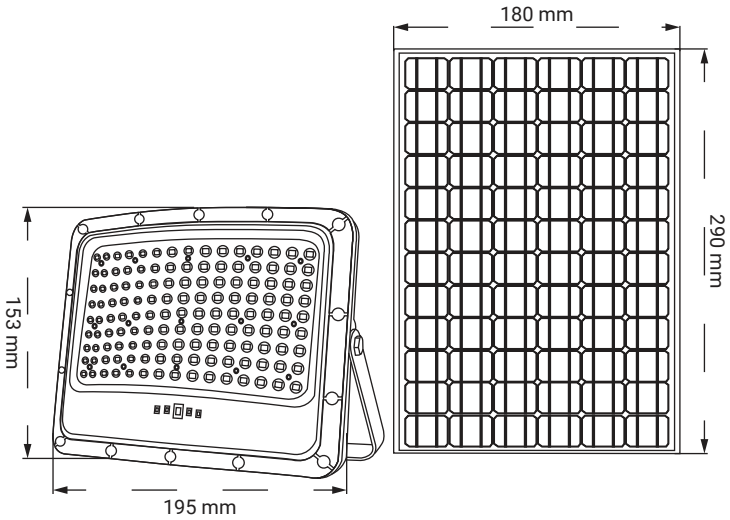

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

MK **Технички лист**

SFX-50W-3CCT

LED соларен рефлектор
50 W | 3 CCT | IP65

- IP65
- Сигурна работа во сите временски услови
- Автономија: 12 - 14 часа
- Контрола на јачината на светлината

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

SFX-50W-3CCT

Основни информации

• Модел	SFX-50W-3CCT
• Материјал	ABS + PC
• Околина	Надворешна употреба
• Работна температура	−20 °C направи 50 °C
• Времетраење на батеријата	12 - 14 часа, 4 - 6 часа полнење
• Управување на далечина	Да
• IP-рејтинг за заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност на рефлекторот	50 W
• Соларен панел	6 W / 5 V
• ИК	08
• Батерија	3,2 V, 6 Ah со приказ на батерија
• Кабел	5 m, водоотпорен
• Сензор	Детекција на движење, 8 - 10 m / 15 s
• Тип	Моно
• Димибилност	Да

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

SFX-50W-3CCT

Осветлување

• Флукс	800 lm
• Светлосен принос	16 lm / W
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Агол на зрачење	90°
• Работен век	25 000 работно време
• CRI	≥ 70

Логистички информации

• Нето тежина на рефлекторот	
• Нето тежина на соларниот панел	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакувањето	300 x 71 x 200 mm
• Транспортно пакување	10 дел

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Димензии

• Димензии на рефлекторот	195 x 153 x 53.5 mm
• Димензии на соларниот панел	290 x 180 x 17 mm

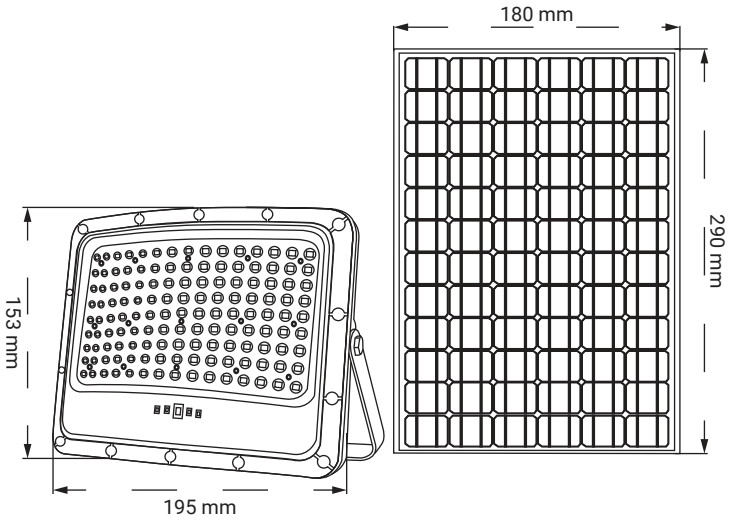

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved