

HR BA **Tehnički list**

SLS-148-1

LED solarna svjetiljka
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – otporna na vlagu i kišu
- Pouzdano vrtno osvjetljenje – idealna za staze, terase i vrt
- Autonomija: 8–10 sati – rad nakon potpunog punjenja
- Široki kut svjetlosti: 160° – ravnomjerno osvjetljenje



Osnovne informacije

• Model	SLS-148-1
• Materijal	ABS + nehrđajući čelik
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	-20°C ~ 45°C
• Vrijeme punjenja baterije	6 ~ 7 h na jakoj svjetlosti
• Trajanje pune baterije	8 ~ 10 h nakon što je potpuno napunjena
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP44

Električne specifikacije

• Snaga	3.1 W
• Solarni panel	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Dimabilnost	Da
• Baterija	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Osvjetljenje


- | | |
|---------------------------|--------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | ≈ 33 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 160° |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 235 x 225 x 207 mm |
| • Transportno pakiranje | 8 komada |

Dimenzije

- Dimenzije svjetiljke 210 x 210 x 370 mm
- Dimenzije solarnog panela 120 x 156 mm

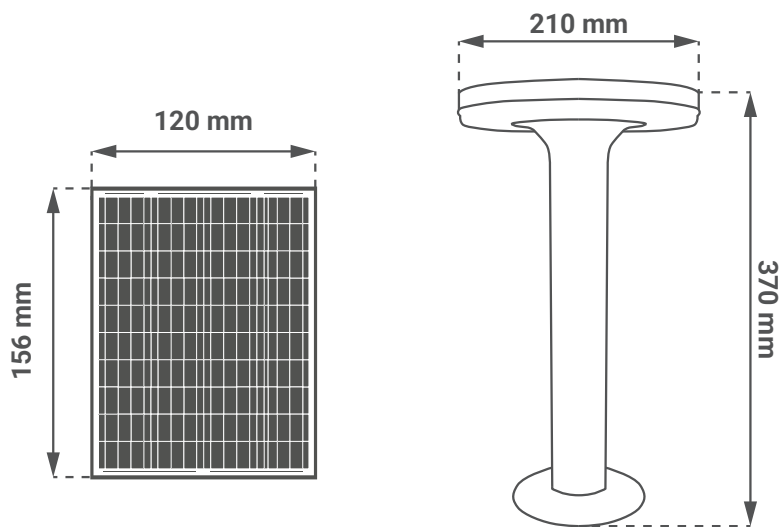

SR ME **Tehnički list**

SLS-148-1

LED solarna svetiljka
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – otporna na vlagu i kišu
- Pouzdano vrtno osvetljenje – idealna za staze, terase i dvorište
- Autonomija: 8–10 sati – rad nakon punog punjenja
- Širok ugao svetlosti: 160° – ravnomerno osvetljenje



Osnovne informacije

• Model	SLS-148-1
• Materijal	ABS + nerđajući čelik
• Okruženje	Spoljašnja upotreba
• Radna temperatura	-20°C ~ 45°C
• Vreme punjenja baterije	6 ~ 7 h na jakoj svetlosti
• Trajanje pune baterije	8 ~ 10 h nakon što je potpuno napunjena
• Boja proizvoda	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP44

Električne specifikacije

• Snaga	3.1 W
• Solarni panel	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Dimabilnost	Da
• Baterija	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Osvetljenje


- | | |
|------------------------|-------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Svetlosna efikasnost | ≈ 33 lm / W |
| • Boja svetlosti | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Ugao svetlosti | 160° |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakovanja | 235 x 225 x 207 mm |
| • Transportno pakovanje | 8 komada |

Dimenzije

- Dimenzije svetiljke 210 x 210 x 370 mm
- Dimenzije solarnog panela 120 x 156 mm

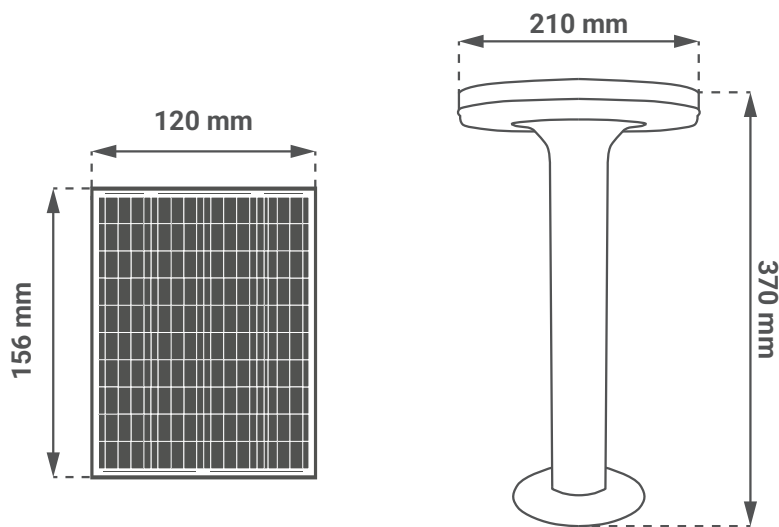

SI Podatkovni list izdelka

SLS-148-1

LED sončna svetilka
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – odporna na vlago in dež
- Zanesljiva vrtna razsvetljava – idealna za poti, terase in vrt
- Avtonomija: 8–10 ur – delovanje po popolnem polnjenju
- Širok kot svetlobe: 160° – enakomerna osvetlitev



Osnovni podatki

• Model	SLS-148-1
• Material	ABS + nerjaveče jeklo
• Okolje	Zunanja uporaba
• Obratovalna temperatura	-20°C ~ 45°C
• Čas polnjenja baterije	6 ~ 7 h pri močni svetlobi
• Čas delovanja s polno baterijo	8 ~ 10 h, ko je popolnoma napolnjena
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP44

Električne specifikacije

• Moč	3.1 W
• Sončna plošča	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Zatemnitev	Da
• Baterija	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|-------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | ≈ 33 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kot svetlobe | 160° |

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Neto teža | |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | 235 x 225 x 207 mm |
| • Transportna embalaža | 8 kosa |

Dimenzije

- Dimenzije svetilke 210 x 210 x 370 mm
- Dimenzije sončnega panela 120 x 156 mm

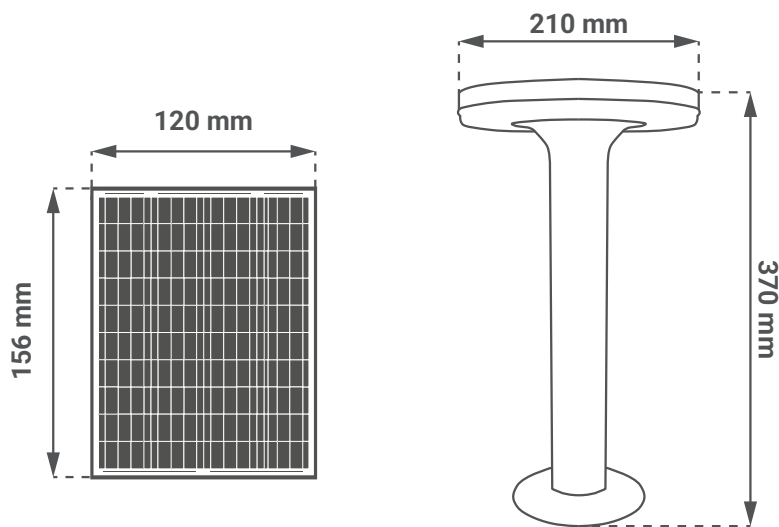

DE Produktdatenblatt

SLS-148-1

LED-Solarlampe
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – wasser- und regensicher
- Zuverlässige Gartenbeleuchtung – ideal für Wege, Terrassen und Garten
- Autonomie: 8–10 Stunden – Betrieb nach vollständigem Aufladen
- Weitwinkellicht: 160° – gleichmäßige Ausleuchtung



Allgemeine Informationen

• Modell	SLS-148-1
• Material	ABS + Edelstahl
• Umgebung	Außennutzung
• Betriebstemperatur	-20°C ~ 45°C
• Ladezeit der Batterie	6 ~ 7 h bei starker Helligkeit
• Betriebsdauer bei voller Batterie	8 ~ 10 h nach vollständigem Aufladen
• Produktfarbe	Schwarz
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP44

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3.1 W
• Solar Panel	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Dimmbar	Ja
• Batterie	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Beleuchtung


- | | |
|-----------------|-------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Lichtausbeute | ≈ 33 lm / W |
| • Lichtfarbe | Warmweiß |
| • CCT | 3000 K |
| • Lichtwinkel | 160° |

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Verpackungsmaße | 235 x 225 x 207 mm |
| • Transportverpackung | 8 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen der Leuchte 210 x 210 x 370 mm
- Abmessungen des Solarpanels 120 x 156 mm

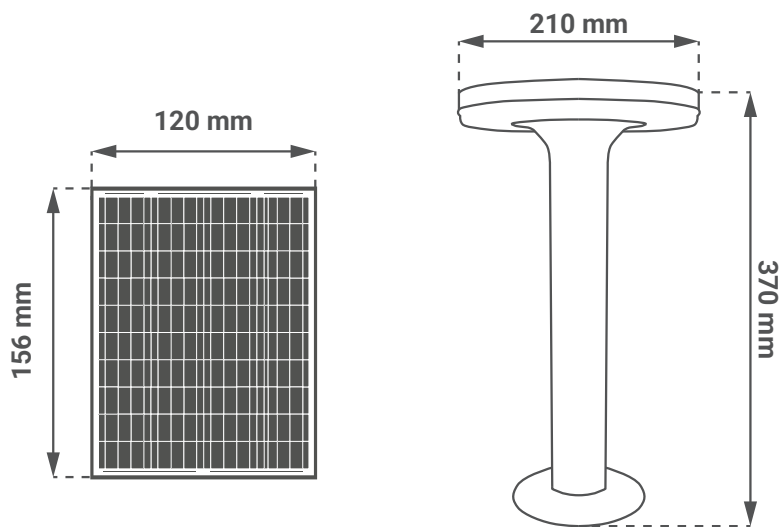

EN Technical datasheet

SLS-148-1

LED solar lamp
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – water and rain resistant
- Reliable garden lighting – ideal for paths, terraces, and garden
- Autonomy: 8–10 hours – operation after full charge
- Wide light angle: 160° – even illumination



General informations

• Model	SLS-148-1
• Material	ABS + stainless steel
• Environment	Outdoor use
• Operating temperature	-20°C ~ 45°C
• Battery charging time	6 ~ 7 h at high brightness
• Battery operating time	8 ~ 10 h after fully charged
• Product color	Black
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP44

Electrical specifications

• Power	3.1 W
• Solar panel	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Dimmable	Yes
• Battery	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Lighting


- | | |
|-----------------------|-------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Luminous efficiency | ≈ 33 lm / W |
| • Color of the light | Warm white |
| • CCT | 3000 K |
| • Beam angle | 160° |

Logistics information

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Net weight | |
| • Gross weight | |
| • Package dimensions | 235 x 225 x 207 mm |
| • Transport package | 8 pieces |

Dimensions

- Dimensions of the light 210 x 210 x 370 mm
- Dimensions of the solar panel 120 x 156 mm

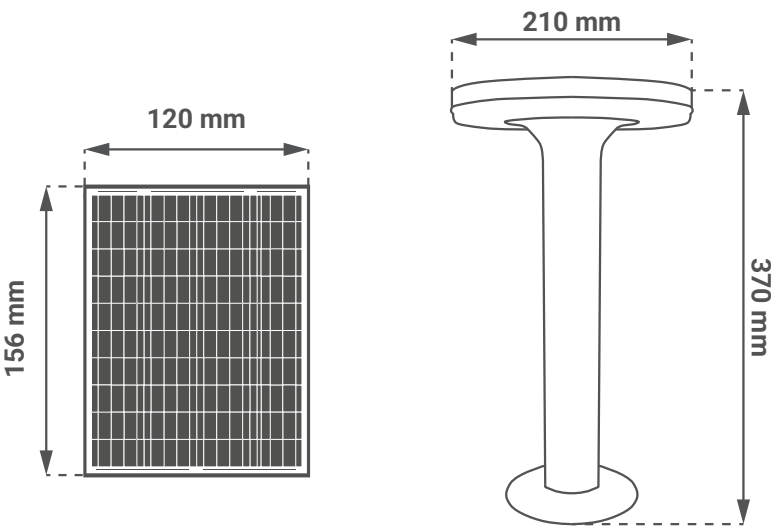

МК Технички лист

SLS-148-1

LED соларна светилка
3.1 W | 3000 K | IP44

- IP44 – отпорна на влага и дожд
- Доверливо градинско осветлување – идеална за патеки, тераси и градина
- Автономија: 8–10 часа – работа по целосно полнење
- Широк агол на светлина: 160° – рамномерно осветлување



Основни информации

• Модел	SLS-148-1
• Материјал	ABS + не'рѓосувачки челик
• Околина	Надворешна употреба
• Работна температура	-20°C ~ 45°C
• Време на полнење на батеријата	6 ~ 7 h на силна светлина
• Времетраење со целосно наполнета батерија	8 ~ 10 h откако е целосно наполнета
• Боја на производот	Црна
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP44

Електрични спецификации

• Моќ	3.1 W
• Соларен панел	2.5W, 5.5 V Polysilicon, 500 mA
• Затемнување	Да
• Батерија	Lithium 3.7 V, 2500 mAh

Осветлување

- | | |
|------------------------|-------------|
| • FLUX | 100 lm |
| • Светлосна ефикасност | ≈ 33 lm / W |
| • Боја на светлина | Топла бела |
| • CCT | 3000 K |
| • Агол на светлина | 160° |

Логистички информации

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Нето тежина | |
| • Бруто тежина | |
| • Димензии на пакување | 235 x 225 x 207 mm |
| • Транспортно пакување | 8 парчиња |

Димензии

- Димензии на светилката 210 x 210 x 370 mm
- Димензии на соларниот панел 120 x 156 mm

