

HR BA **Tehnički list**

STL-2-100W

LED ulična svjetiljka
100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Osvjetljavanje ulica, parkirališta i javnih površina
- Pouzdan rad u svim vremenskim uvjetima
- Driver s konstantnom strujom osigurava stabilno napajanje LED dioda



Osnovne informacije

• Model	STL-2-100W
• LED diode	San`an / SMD 3030
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Radna temperatura	-20 °C do 40 °C
• Radna vlažnost	10% - 90%
• Boja artikla	Siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	9000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	1,200 kg
• Bruto težina	kg
• Dimenzije pakiranja	175 x 76 x 495 mm
• Transportno pakiranje	12 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla485 x 171 x 85 mm
- Promjer držačaØ 60 mm

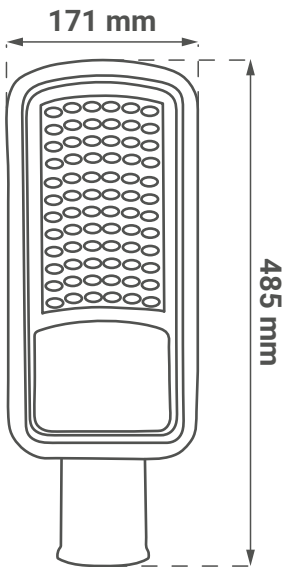

SR ME **Tehnički list**

STL-2-100W

LED ulična svjetiljka
100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Osvjetljavanje ulica, parkinga i javnih površina
- Pouzdan rad u svim vremenskim uslovima
- Driver sa konstantnom strujom obezbeđuje stabilno napajanje LED dioda



Osnovne informacije

• Model	STL-2-100W
• LED diode	San`an / SMD 3030
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Spoljašnja upotreba
• Radna temperatura	-20 °C do 40 °C
• Radna vlažnost	10% - 90%
• Boja proizvoda	Siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje


• FLUX	9000 lm
• Svetlosna efikasnost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	1,200 kg
• Bruto težina	kg
• Dimenzije pakovanja	175 x 76 x 495 mm
• Transportno pakovanje	12 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 485 x 171 x 85 mm
- Prečnik držača Ø 60 mm

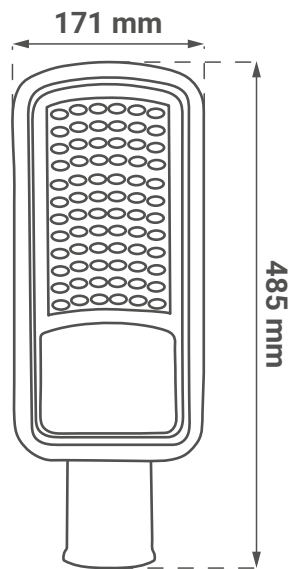

SI Podatkovni list izdelka

STL-2-100W

LED ulična svetilka
100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Osvetlitev ulic, parkirišč in javnih površin
- Zanesljivo delovanje v vseh vremenskih pogojih
- Driver s konstantnim tokom zagotavlja stabilno napajanje LED diod



Osnovni podatki

• Model	STL-2-100W
• LED diode	San`an / SMD 3030
• Material	Aluminij
• Okolje	Zunanja uporaba
• Obratovalna temperatura	-20 °C do 40 °C
• Obratovalna vlažnost	10% - 90%
• Barva izdelka	Siva
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč	100 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev


• FLUX	9000 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	1,200 kg
• Bruto teža	kg
• Dimenzije paketa	175 x 76 x 495 mm
• Transportna embalaža	12 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 485 x 171 x 85 mm
- Premer držala Ø 60 mm

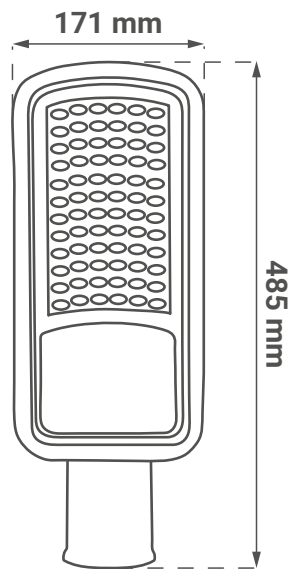

DE Produktdatenblatt

STL-2-100W

LED-Straßenleuchte
100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Beleuchtung von Straßen, Parkplätzen und öffentlichen Flächen
- Zuverlässiger Betrieb bei allen Wetterbedingungen
- Konstantstrom-Treiber sorgt für eine stabile Stromversorgung der LED-Dioden



Allgemeine Informationen

• Modell	STL-2-100W
• LED Diode	San`an / SMD 3030
• Material	Aluminium
• Umgebung	Außennutzung
• Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C
• Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90%
• Produktfarbe	Grau
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	100 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung


• FLUX	9000 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Lichtfarbe	Kaltweiß
• CCT	6000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	1,200 kg
• Bruttogewicht	kg
• Verpackungsmaße	175 x 76 x 495 mm
• Transportverpackung	12 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 485 x 171 x 85 mm
- Durchmesser der Halterung Ø 60 mm

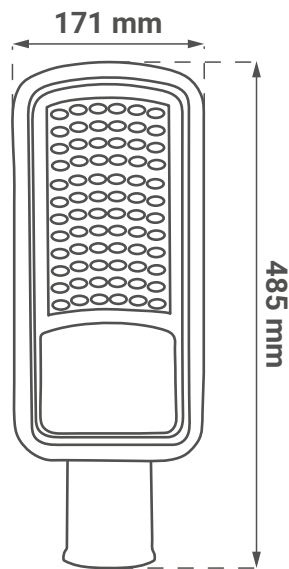

EN Technical datasheet

STL-2-100W

LED street light

100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Lighting of streets, parking lots and public areas
- Reliable operation in all weather conditions
- Constant current driver ensures stable power supply for the LED chips



General informations

• Model	STL-2-100W
• LED chips	San`an / SMD 3030
• Material	Aluminum
• Environment	Outdoor use
• Operating temperature	-20 °C to 40 °C
• Operating humidity	10% - 90%
• Product color	Gray
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power	100 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	9000 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Cool white
• CCT	6000 K
• Color Rendering Index (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Beam angle	120°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	1,200 kg
• Gross weight	kg
• Package dimensions	175 x 76 x 495 mm
• Transport package	12 pieces

Dimensions

- Product dimensions 485 x 171 x 85 mm
- Holder diameter Ø 60 mm

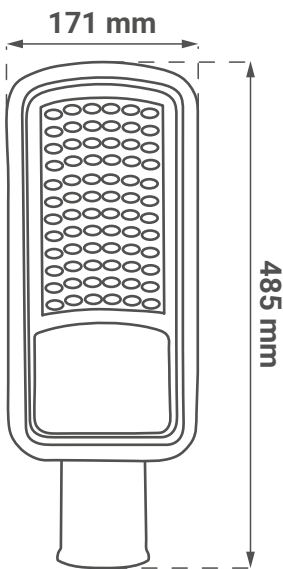

МК Технички лист

STL-2-100W

LED улично светло
100 W | 6000 K | IP65

- IP65
- Осветлување на улици, паркинзи и јавни површини
- Сигурна работа во сите временски услови
- Драјвер со константна струја обезбедува стабилно напојување за LED диодите



Основни информации

• Модел	STL-2-100W
• LED диоди	San`an / SMD 3030
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Надворешна употреба
• Работна температура	-20 °C до 40 °C
• Работна влажност	10% - 90%
• Боја на производот	Сива
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност	100 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	9000 lm
• Светлосна ефикасност	90 lm / W
• Боја на светлина	Ладно бела
• CCT	6000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 70
• PF	> 0.9
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	1,200 kg
• Бруто тежина	kg
• Димензии на пакување	175 x 76 x 495 mm
• Транспортно пакување	12 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 485 x 171 x 85 mm
- Пречник на држачот Ø 60 mm

