

HR BA **Tehnički list**

STL-30

LED ulična svjetiljka
30W | 6000K | IP65

- Otporna na vremenske uvjete, idealna za ulice, parkirališta i dvorišta



Osnovne informacije

• Model	STL-30
• LED diode	San`an LED
• Materijal	Aluminij + staklo
• Boja artikla	Siva
• Radna temperatura	-20°C - +40°C
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Električne specifikacije

• Snaga	30W
• Napon	AC 220 V
• Dimabilnost	NE

Osvjetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• RA	> 80

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Neto težina | 0,725 kg |
| • Bruto težina | 0,820 kg |
| • Dimenzije pakiranja | |
| • Transportno pakiranje | 15 komada |

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Dimenzije artikla | 355 x 125 mm |
| • Dimenzije otvora za nosač | 46 x 42 mm |

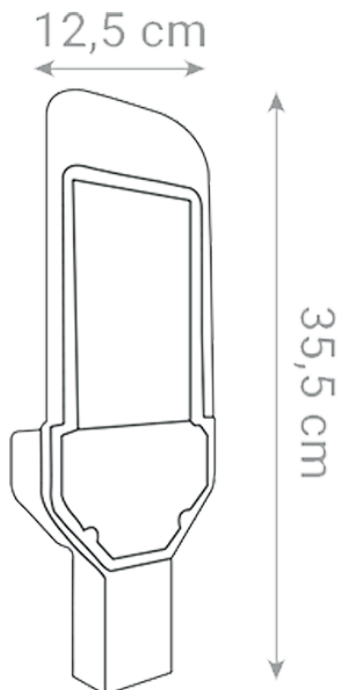

SR ME **Tehnički list**

STL-30

LED ulična svetiljka
30W | 6000K | IP65

- Otporna na vremenske uslove, idealna za ulice, parkirališta i dvorišta



Osnovne informacije

• Model	STL-30
• LED diode	San`an LED
• Materijal	Aluminijum + staklo
• Boja artikla	Siva
• Radna temperatura	-20°C - +40°C
• IP stepen zaštite	IP65
• Radni vek	30 000 radnih sati

Električne specifikacije

• Snaga:	30W
• Napon	AC 220 V
• Dimabilnost	NE

Osvetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svetlosti	Hladno bela
• CCT	6000 K
• Ugao svetlosti	120°
• RA	> 80

Logističke informacije

- Neto težina 0,725 kg
- Bruto težina 0,820 kg
- Dimenzije pakovanja
- Transportno pakovanje 15 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 355 x 125 mm
- Dimenzije otvora za nosač 46 x 42 mm

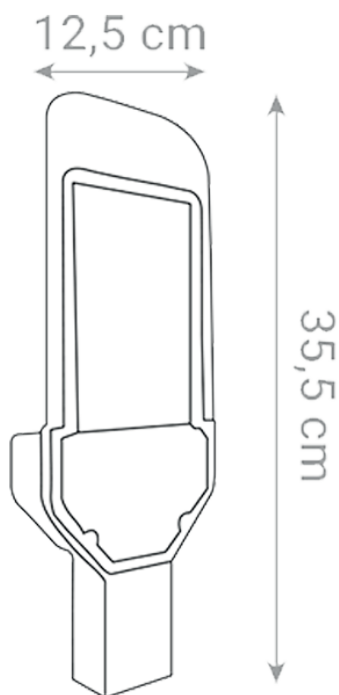

SI Podatkovni list izdelka

STL-30

LED ulična svetilka
30W | 6000K | IP65

- Odporna na vremenske razmere, idealna za ulice, parkirišča in dvorišča



Osnovni podatki

• Model	STL-30
• LED diode	San`an LED
• Material	Aluminij + steklo
• Barva izdelka	Siva
• Delovna temperatura	-20°C - +40°C
• IP stopnja	IP65
• Delovna doba	30 000 delovnih ur

Električne specifikacije

• Moč	30W
• Napetost	AC 220 V
• Iztemljivost	NE

Osvetlitev


• FLUX	2400 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	120°
• RA	> 80

Logistične informacije

- Neto teža 2,853 kg
- Bruto teža 0,820 kg
- Dimenzije embalaže
- Transportna embalaža 15 kosov

Dimenzije

- Dimenzije artikla 355 x 125 mm
- Dimenzije odprtine za nosilec 46 x 42 mm

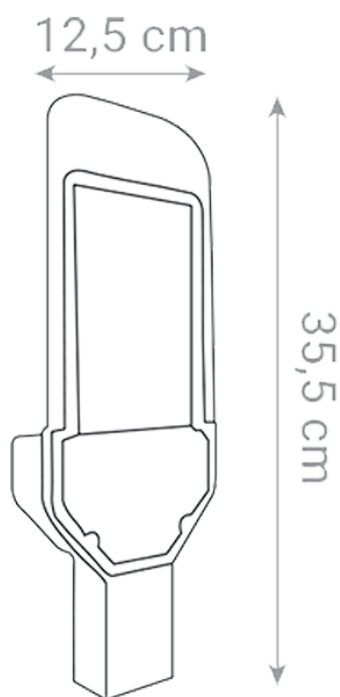

DE Produktdatenblatt

STL-30

LED-Straßenleuchte
30W | 6000K | IP65

- Wetterbeständig, ideal für Straßen, Parkplätze und Höfe



Allgemeine Informationen

• Modell	STL-30
• LED Diode	San`an LED
• Material	Aluminium + Glas
• Produktfarbe	Grau
• Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
• IP-Schutzart	IP65
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	30W
• Spannung	AC 220 V
• Dimmbarkeit	Nein

Beleuchtung


• FLUX	2400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	120°
• RA	> 80

Logistische Informationen

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Nettogewicht | 0,725 kg |
| • Bruttogewicht | 0,820 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 15 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Artikelabmessungen | 355 x 125 mm |
| • Öffnungsmaße für die Halterung | 46 x 42 mm |

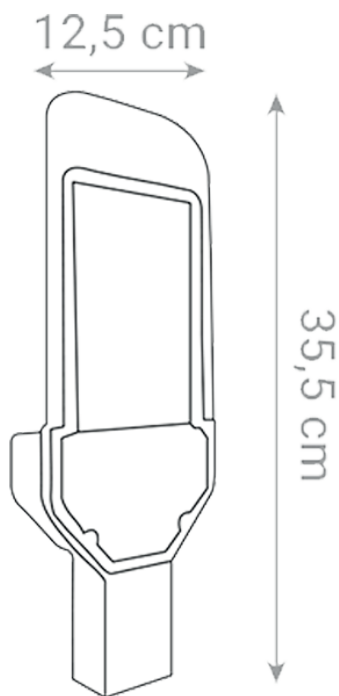

EN Product datasheet

STL-30

LED street light
30W | 6000K | IP65

Y● Weather-resistant, ideal for streets, parking lots, and yards



General informations

• Model	STL-30
• LED chip	San`an LED
• Body material	Aluminum + glass
• Product color	Gray
• Operating temperature	-20°C - +40°C
• IP protection rate	IP65
• Lifetime	30 000 working hours

Electrical specifications

• Power consumption	30W
• Voltage	AC 220 V
• Dimmability	No

Lightning

• FLUX	2400 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Cold white
• CCT	6000 K
• Beam angle	120°
• RA	> 80

Logistics information

• Net weight	0,725 kg
• Gross weight	0,820 kg
• Packaging dimensions	
• Transportation packaging	15 pieces

Dimensions

• Product dimensions	355 x 125 mm
• Mounting hole dimensions	46 x 42 mm

