

HR BA **Tehnički list**

T8-G3-10W-NW

LED cijev

10 W | 60 cm | 4200 K

- Uređenje skladišta, prodajnih mjesta, zdravstvenih ustanova...
- Manja potrošnja energije, jasnija svjetlost
- Dug vijek trajanja



Osnovne informacije

• Model	T8-G3-10W-NW
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Plastika + staklo
• Starter	DA

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	1000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4200 K
• Kut svjetlosti	290°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,110 kg
• Bruto težina	0,150 kg
• Dimenzije pakiranja	700 x 30 x 30 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 28 x 588 mm
---------------------	---------------

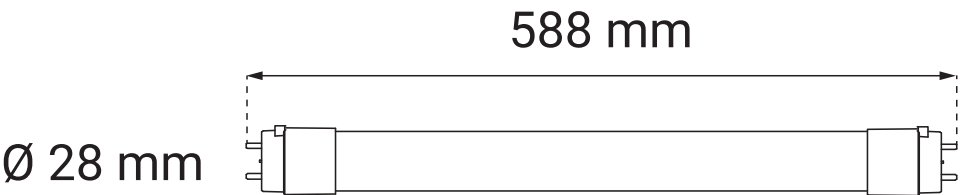

SR ME **Tehnički list**

T8-G3-10W-NW

LED cevi

10 W | 60 cm | 4200 K

- Uređenje skladišta, prodajnih mesta, zdravstvenih ustanova...
- Manja potrošnja energije, jasnija svetlost
- Dug vek trajanja



Osnovne informacije

• Model	T8-G3-10W-NW
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20
• Materijal	Plastika + staklo
• Starter	DA

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	1000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4200 K
• Ugao svetlosti	290°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,110 kg
• Bruto težina	0,150 kg
• Dimenzije pakovanja	700 x 30 x 30 mm
• Transportno pakovanje	10 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 28 x 588 mm
---------------------	---------------

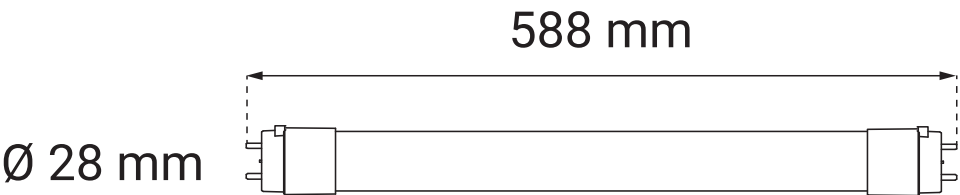

SI Podatkovni list izdelka

T8-G3-10W-NW

LED cev
10 W | 60 cm | 4200 K

- Urejanje skladišč, prodajnih mest, zdravstvenih ustanov...
- Manjša poraba energije, jasnejša svetloba
- Dolga življenjska doba



Osnovni podatki

• Model	T8-G3-10W-NW
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Plastika + steklo
• Starter	DA

Električne specifikacije

• Moč	10 W
• Napetost	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4200 K
• Svetlobni kot	290°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Neto teža | 0,110 kg |
| • Bruto teža | 0,150 kg |
| • Dimenzije paketa | 700 x 30 x 30 mm |
| • Transportna embalaža | 10 kosov |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 28 x 588 mm |
|---------------------|---------------|

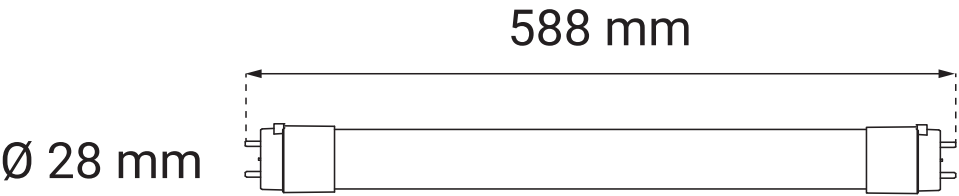

DE Produktdatenblatt

T8-G3-10W-NW

LED-Röhre

10 W | 60 cm | 4200 K

- Gestaltung von Lagerräumen, Verkaufsstellen, Gesundheitseinrichtungen...
- Geringerer Energieverbrauch, klareres Licht
- Lange Lebensdauer



Allgemeine Informationen

• Modell	T8-G3-10W-NW
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Kunststoff + Glas
• Starter	JA

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W
• Spannung	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4200 K
• Lichtwinkel	290°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,110 kg
• Bruttogewicht	0,150 kg
• Abmessungen der Verpackung	700 x 30 x 30 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

• Abmessungen des Produkts	Ø 28 x 588 mm
----------------------------	---------------

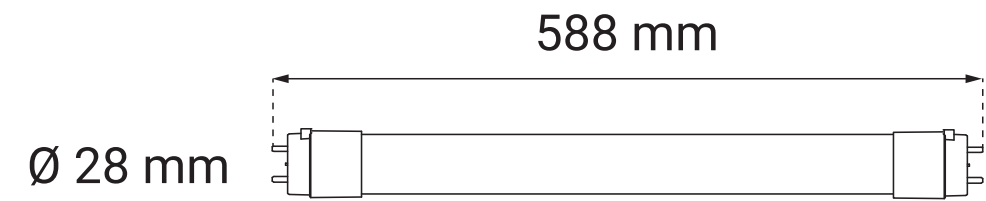

EN Product datasheet

T8-G3-10W-NW

LED tube light
10 W | 60 cm | 4200 K

- Arrangement of warehouses, retail locations, healthcare institutions...
- Lower energy consumption, clearer light
- Long lifespan



General informations

• Model	T8-G3-10W-NW
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Material	Plastic + glass
• Starter	YES

Electrical specifications

• Power consumption	10 W
• Voltage	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4200 K
• Beam angle	290°
• Life span	30 000 working hours

Product datasheet


T8-G3-10W-NW

Logistic information

• Net weight	0,110 kg
• Gross weight	0,150 kg
• Package dimensions	700 x 30 x 30 mm
• Transport package	10 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 28 x 588 mm
----------------------	---------------

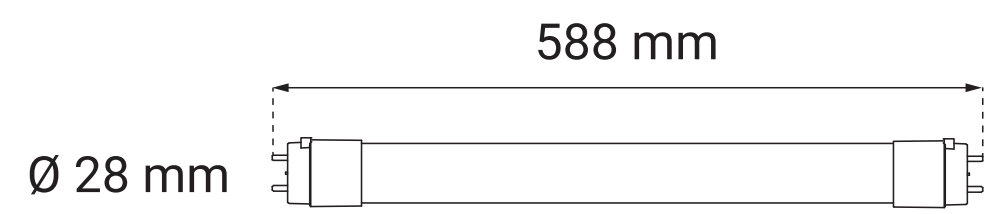

МК Технички лист за производот

T8-G3-10W-NW

LED цевка светло
10 W | 60 cm | 4200 K

- Уредување на магацини, малопродажни објекти, здравствени установи...
- Помала потрошувачка на енергија, поизразито светло
- Долг животен век



Технички лист за производот T8-G3-10W-NW

Општи информации

• Модел	T8-G3-10W-NW
• Боја на производот	Бело
• IP степен на заштита	IP20
• Материјал	Пластика + стакло
• Стартер	ДА

Electrical specifications

• Потрошувачка на енергија	10 W
• Напон	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Димибилен	Не

Молња

• Флукс	1000 lm
• Светлосен принос	100 lm / W
• Боја на светлината	Нейтрално / дневна светлина
• CCT	4200 K
• Агол на зрачење	290°
• Работен век	30 000 работно време

Технички лист за производот

T8-G3-10W-NW

Логистички информации

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Нето тежина | 0,110 kg |
| • Бруто тежина | 0,150 kg |
| • Димензии на пакувањето | 700 x 30 x 30 mm |
| • Транспортно пакување | 10 парчиња |

Димензии

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Димензии на производот | Ø 28 x 588 mm |
|--------------------------|---------------|

