

HR BA **Tehnički list**

UGS-S-BK-S-3W

**LED ugradna zidna svjetiljka sa
senzorom 3 W | 3000 K | IP44**

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja i vanjska uporaba
- Ugradna kutija je uključena u pakiranje



Osnovne informacije

• Model	UGS-S-BK-S-3W
• LED diode	San`an SMD2835
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP44
• Domet senzora	≈ 3 m
• Vrijeme odgode	30 s

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	300 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Kut svjetlosti	120°
• Kut detekcije	120°
• Radni vijek	10 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,150 kg
• Bruto težina	0,190 kg
• Dimenzije pakiranja	90 x 60 x 90 mm
• Transportno pakiranje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 85 x 85 x 55 mm
- Dimenzije kutije (ugradnog dijela) Ø 60 x 45 mm

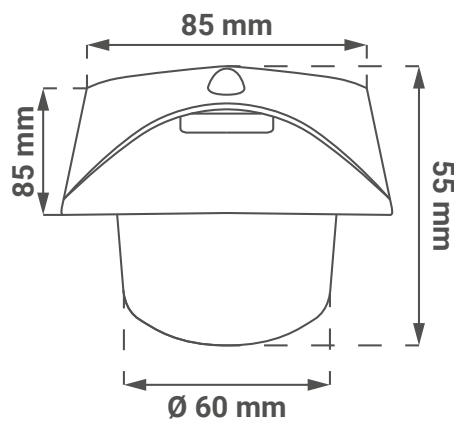

SR ME **Tehnički list**

UGS-S-BK-S-3W

**LED ugradna zidna lampa sa
senzorom 3 W | 3000 K | IP44**

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja i spoljašnja upotreba
- Ugradna kutija je uključena u pakovanje



Osnovne informacije

• Model	UGS-S-BK-S-3W
• LED diode	San`an SMD2835
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Crna
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stepen zaštite	IP44
• Domet senzora	≈ 3 m
• Vreme odloženog gašenja	30 s

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne

Osvetljenje


• FLUX	300 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Ugao svetlosti	120°
• Ugao detekcije	120°
• Radni vek	10 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,150 kg
• Bruto težina	0,190 kg
• Dimenzije pakovanja	90 x 60 x 90 mm
• Transportno pakovanje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 85 x 85 x 55 mm
- Dimenzije kutije (ugradnog dela) Ø 60 x 45 mm

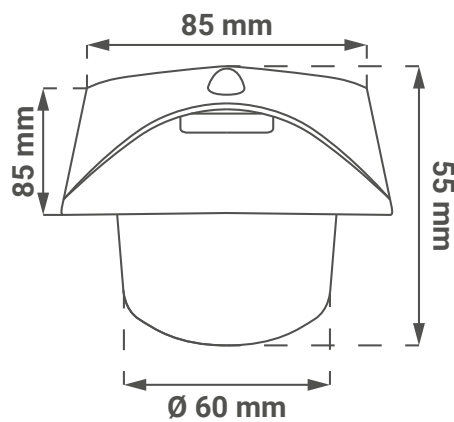

SI Podatkovni list izdelka

UGS-S-BK-S-3W

**Vgradna LED stenska svetilka s
senzorjem 3 W | 3000 K | IP44**

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja in zunanja uporaba
- Vgradna škatla je vključena v pakiranje



Osnovni podatki

• Model	UGS-S-BK-S-3W
• LED diode	San`an SMD2835
• Material	Aluminij
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Vgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP44
• Domet senzorja	≈ 3 m
• Čas zakasnitve izklopa	30 s

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev


• FLUX	300 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	80
• PF	0.6
• Kot svetlobe	120°
• Kot zaznavanja	120°
• Življenjska doba	10 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,150 kg
• Bruto teža	0,190 kg
• Dimenzije paketa	90 x 60 x 90 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 85 x 85 x 55 mm
- Dimenzije škatle (vgradnega dela) Ø 60 x 45 mm

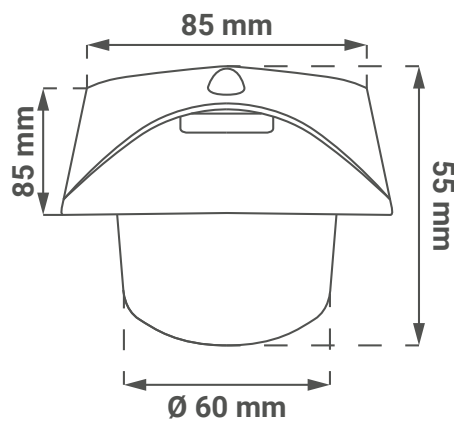

DE Produktdatenblatt

UGS-S-BK-S-3W

**LED Einbau-Wandleuchte mit
Sensor 3 W | 3000 K | IP44**

- Ambientebeleuchtung
- Innen- und Außennutzung
- Einbaukasten ist im Lieferumfang enthalten



Allgemeine Informationen

• Modell	UGS-S-BK-S-3W
• LED Diode	San`an SMD2835
• Material	Aluminium
• Umgebung	Innen- und Außennutzung
• Produktfarbe	Schwarz
• Montageart	Unterputzmontage
• IP-Schutzart	IP44
• Sensorreichweite	≈ 3 m
• Ausschaltverzögerung	30 s

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein

Beleuchtung


• FLUX	300 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0.6
• Lichtwinkel	120°
• Erfassungswinkel	120°
• Lebensdauer	10 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,150 kg
• Bruttogewicht	0,190 kg
• Verpackungsmaße	90 x 60 x 90 mm
• Transportverpackung	100 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 85 x 85 x 55 mm
- Box Abmessungen (Einbauteil) Ø 60 x 45 mm

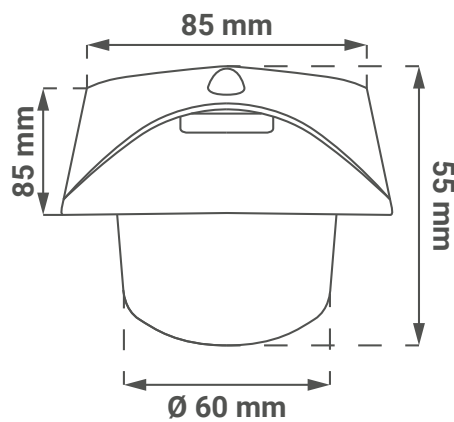

EN Technical datasheet

UGS-S-BK-S-3W

LED recessed wall light with sensor
3 W | 3000 K | IP44

- Ambient lighting
- Indoor and outdoor use
- Recessed box is included in the package



General informations

• Model	UGS-S-BK-S-3W
• LED chips	San`an SMD2835
• Material	Aluminium
• Environment	Indoor and outdoor use
• Product color	Black
• Mounting	Recessed mounted
• IP protection rate	IP44
• Sensor range	≈ 3 m
• Delay time	30 s

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No

Lighting


• FLUX	300 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (CRI)	80
• PF	0.6
• Beam angle	120°
• Detection angle	120°
• Lifespan	10 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,150 kg
• Gross weight	0,190 kg
• Package dimensions	90 x 60 x 90 mm
• Transport package	100 pieces

Dimensions

- Product dimensions 85 x 85 x 55 mm
- Box dimensions (recessed part) Ø 60 x 45 mm

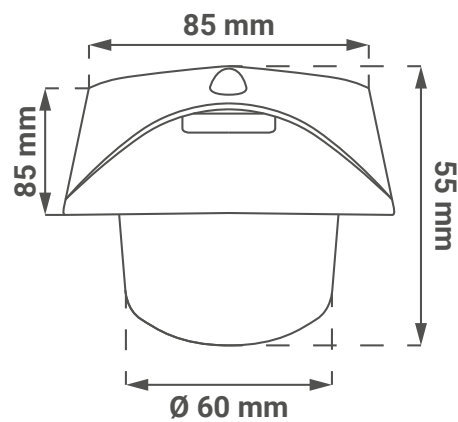

МК Технички лист

UGS-S-BK-S-3W

**Вградна LED сидна светилка со
сензор 3 W | 3000 K | IP44**

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна и надворешна употреба
- Вградната кутија е вклучена во пакувањето



Основни информации

• Модел	UGS-S-BK-S-3W
• LED диоди	San`an SMD2835
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Внатрешна и надворешна употреба
• Боја на производот	Црна
• Начин на монтажа	Вградлива монтажа
• IP степен на заштита	IP44
• Дострел на сензорот	≈ 3 m
• Време на одложено гасење	30 s

Електрични спецификации

• Моќност	3 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не

Осветлување

• FLUX	300 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0.6
• Агол на светлина	120°
• Агол на детекција	120°
• Работен век	10 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,150 kg
• Бруто тежина	0,190 kg
• Димензии на пакување	90 x 60 x 90 mm
• Транспортно пакување	100 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 85 x 85 x 55 mm
- Димензии на кутијата (вградниот дел) Ø 60 x 45 mm

