

HR BA **Tehnički list**

ULS-120-6W

LED podna ugradna solarna svjetiljka
6W | 3000K IP65

- Vanjska uporaba
- IP65
- Ambijentalna rasvjeta



Osnovne informacije

• Model	ULS-120-6W
• LED diode	Osram
• Materijal	SS, ALU
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-20°C ~ 60°C
• Način montaže	Ugradni
• IP stupanj zaštite	IP65
• Neto težina	0,709 kg

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Solarni panel	Poly-6 V 1.5 W
• Tip baterije	3.7 V, 2200 mah
• Vrijeme punjenja baterije	5 - 6 h (pri punoj sunčevoj svjetlosti)
• Trajanje pune baterije	24 h
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje


- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX | ~ 480 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | 80 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Radni vijek | 35 000 radnih sati |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 123 x 123 x 95 mm |
| • Bruto težina | 0,757 kg |
| • Transportno pakiranje | |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 120 x 90 mm |
| • Ugradni dio | Ø 100 mm |

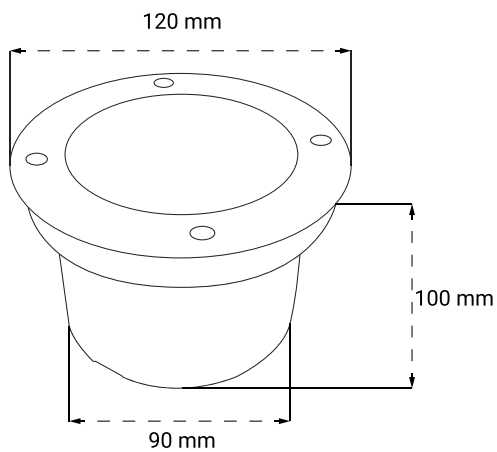

SI Podatkovni list izdelka

ULS-120-6W

LED solarna vgradna talna svetilka
6W | 3000K IP65

- Zunanja uporaba
- IP65
- Ambientna osvetlitev



Osnovni podatki

• Model	ULS-120-6W
• LED diode	Osram
• Material	SS, ALU
• Okolje	Zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-20°C ~ 60°C
• Način montaže	Vgradna
• IP stopnja	IP65
• Neto teža	0,709 kg

Električne specifikacije

• Moč	6 W
• Sončna celica	Poly-6 V 1.5 W
• Tip baterije	3.7 V, 2200 mah
• Čas polnjenja baterije	5 - 6 h (polno sonce)
• Polna življenjska doba baterije	24 h
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev


- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • FLUX | ~ 480 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | 80 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 35 000 obratovalnih ur |

Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 123 x 123 x 95 mm |
| • Bruto teža | 0,757 kg |
| • Transportna embalaža | |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 120 \times 90 \text{ mm}$
- Velikost reza $\varnothing 100 \text{ mm}$

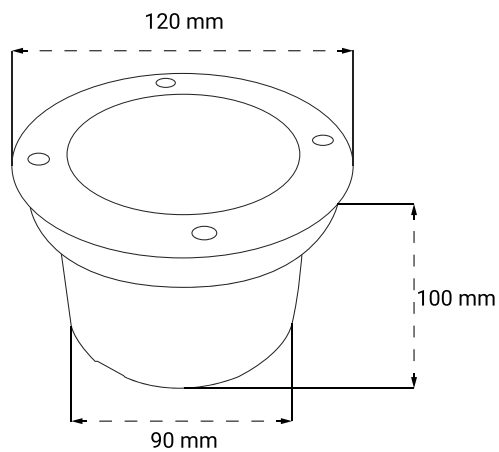

DE Produktdatenblatt

ULS-120-6W

LED Solar-Einbau Stehleuchte
6W | 3000K IP65

- Außeneinsatz
- IP65
- Umgebungsbeleuchtung



Allgemeine Informationen

• Modell	ULS-120-6W
• LED Diode	Osram
• Material	SS, ALU
• Umgebung	Außenbereich
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-20°C ~ 60°C
• Montage	Versenkte Montage
• IP-Schutzart	IP65
• Nettogewicht	0,709 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	6 W
• Sonnenkollektor	Poly-6 V 1.5 W
• Batterie typ	3.7 V, 2200 mah
• Akkuladezeit	5 - 6 h (volle Sonne)
• Volle Akkulaufzeit	24 h
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Nein
• LED Driver auswechseln	Nein

Beleuchtung


- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • FLUX | ~ 480 lm |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmes Weiß |
| • CCT | 3000 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • Lebensdauer | 35 000 Betriebsstunden |

Verpackungsinformationen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 123 x 123 x 95 mm |
| • Bruttogewicht | 0,757 kg |
| • Abmessungen der Transportverpackung | |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts $\varnothing 120 \times 90 \text{ mm}$
- Schnittgröße $\varnothing 100 \text{ mm}$

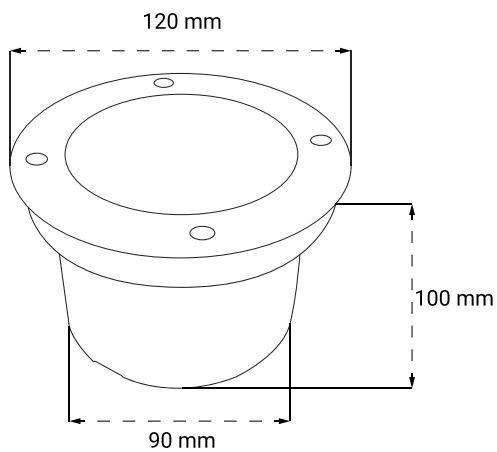

EN Product datasheet

ULS-120-6W

LED solar underground light
6W | 3000K IP65

- Outdoor use
- IP65
- Ambient lighting



General informations

• Model	ULS-120-6W
• LED chip	Osram
• Body material	SS, ALU
• Environment	Outdoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	-20°C ~ 60°C
• Mounting	Recessed mounting
• IP protection rate	IP65
• Weight	0,709 kg

Electrical specifications

• Power consumption	6 W
• Solar panel	Poly-6 V 1.5 W
• Battery type	3.7 V, 2200 mah
• Battery charging time	5 - 6 h (full sun)
• Full battery life	24 h
• Dimmable	No
• Replacing LED	No
• Replacing power supply	No

Lightning

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • FLUX | ~ 480 lm |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W |
| • Color of the light | Warm white |
| • CCT | 3000 K |
| • Color Render Index (CRI) | 80 |
| • Beam angle | 120° |
| • Life span | 35 000 working hours |

Packaging information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 123 x 123 x 95 mm |
| • Gross weight | 0,757 kg |
| • Transport package | |

Dimensions

• Product dimensions	Ø 120 x 90 mm
• Cut size	Ø 100 mm

