

HR BA **Tehnički list**

VENUS-L

LED solarni reflektor sa senzorom
5 W | 4000 K | IP54

- S PIR senzorom
- Otporan na sve vremenske uvjete
- Vanjsko osvjetljenje (dvorišta, prilazi, fasade, vrtovi, parkirališta)
- Sigurnosna rasvjeta (ulazi, prilazi, nadzor osjetljivih područja)
- Daljinski upravljač je uključen u pakiranje



Osnovne informacije

• Model	VENUS-L
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža + montaža u tlo
• IP stupanj zaštite	IP54
• Domet detekcije senzora	4 - 6 m
• Vrijeme punjenja	8 – 9 h
• Vrijeme pražnjenja	80 okidanja - Potpuno osvijetljeno , 11 h - Blago osvijetljeno

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	5 W
• Napon reflektora	3 V
• Snaga solarnog panela	1.5 W
• Napon solarnog panela	5.5 V, 280 mA
• Baterija	18650, 1.200 mAh

Osvjetljenje

• FLUX	500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti & Kut detekcije	120°
• Radni vijek	25 000 radnih sati
• Načini rada	Potpuno osvijetljeno / Blago osvijetljeno / SOS


NAČIN RADA 1: Kada osoba uđe u zonu detekcije, reflektor će se uključiti (potpuno osvijetljeno) i ugasiti nakon 30 sekundi.
NAČIN RADA 2: Ako nitko ne ulazi u zonu detekcije, reflektor će blago svijetliti. Kada osoba uđe u zonu detekcije, reflektor će se uključiti (potpuno osvijetljeno) i ugasiti nakon 30 sekundi.
NAČIN RADA 3: Reflektor će održavati blago osvijetljenje. Detekcija je isključena.
SOS NAČIN RADA: Kada osoba uđe u zonu detekcije, signal SOS-a treperi 30 s.

Logističke informacije

• Neto težina	0,354 kg
• Bruto težina	0,568 kg
• Dimenzije pakiranja	207 x 132 x 152 mm
• Transportno pakiranje	8 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora135 x 85 x 50 mm
- Dimenzije solarnog panela146 x 84 mm

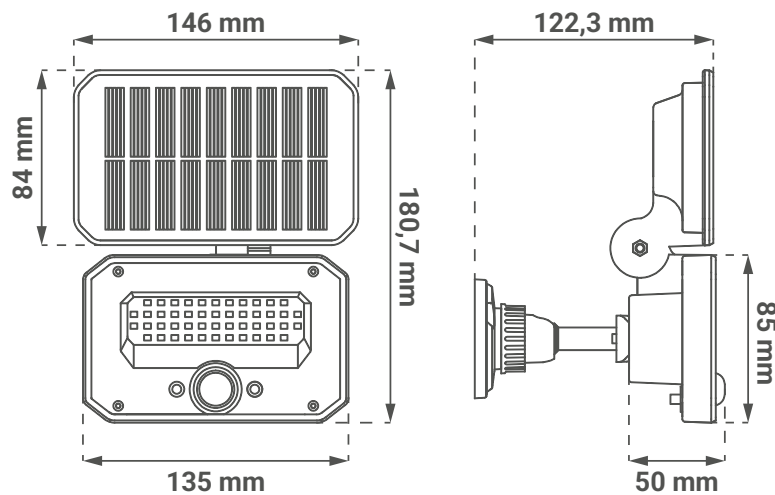

SR ME **Tehnički list**

VENUS-L

LED solarni reflektor sa senzorom
5 W | 4000 K | IP54

- Sa PIR senzorom
- Otporan na sve vremenske uslove
- Spoljašnje osvetljenje (dvorišta, prilazi, fasade, vrtovi, parking prostori)
- Sigurnosna rasveta (ulazi, prilazi, nadzor osetljivih područja)
- Daljinski upravljač je uključen u pakiranje



Osnovne informacije

• Model	VENUS-L
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + PC
• Okruženje	Spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža + montaža u tlo
• IP stepen zaštite	IP54
• Domet detekcije senzora	4 - 6 m
• Vreme punjenja	8 – 9 h
• Vreme pražnjenja	80 okidanja – Potpuno osvetljeno, 11 h – Blago osvetljeno

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	5 W
• Napon reflektora	3 V
• Snaga solarnog panela	1.5 W
• Napon solarnog panela	5.5 V, 280 mA
• Baterija	18650, 1.200 mAh

Osvetljenje

• FLUX	500 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti & Ugao detekcije	120°
• Radni vek	25 000 radnih sati
• Načini rada	Potpuno osvetljeno / Blago osvetljeno / SOS


NAČIN RADA 1: Kada osoba uđe u zonu detekcije, reflektor će se uključiti (potpuno osvetljeno) i ugasiti nakon 30 sekundi.
NAČIN RADA 2: Ako niko ne ulazi u zonu detekcije, reflektor će blago svetleti. Kada osoba uđe u zonu detekcije, reflektor će se uključiti (potpuno osvetljeno) i ugasiti nakon 30 sekundi.
NAČIN RADA 3: Reflektor će održavati blago osvetljenje. Detekcija je isključena.
SOS NAČIN RADA: Kada osoba uđe u zonu detekcije, signal SOS-a treperi 30 s.

Logističke informacije

• Neto težina	0,354 kg
• Bruto težina	0,568 kg
• Dimenzije pakovanja	207 x 132 x 152 mm
• Transportno pakovanje	8 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora135 x 85 x 50 mm
- Dimenzije solarnog panela146 x 84 mm

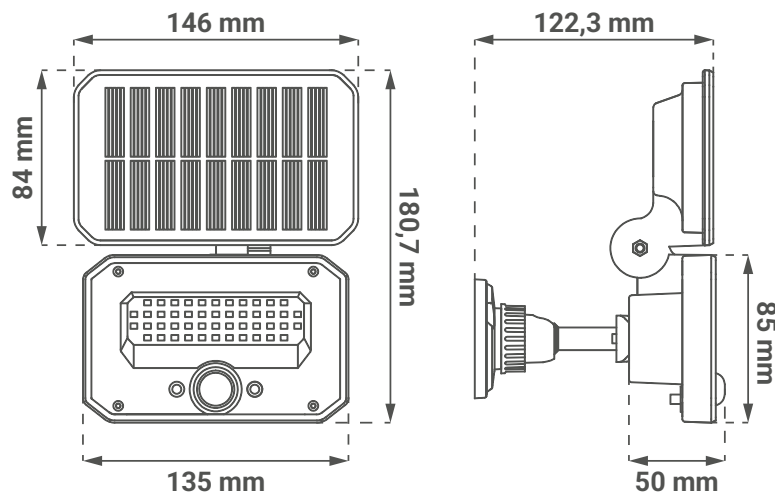

SI Podatkovni list izdelka

VENUS-L

LED solarni reflektor s senzorjem
5 W | 4000 K | IP54

- S PIR senzorjem
- Odporen na vse vremenske razmere
- Zunanja razsvetljava (dvorišča, dovozi, fasade, vrtovi, parkirišča)
- Varnostna razsvetljava (vhodi, dovozi, nadzor občutljivih območij)
- Daljinski upravljalnik je vključen v paket



Osnovni podatki

• Model	VENUS-L
• LED diode	San`an
• Material	ABS + PC
• Okolje	Zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža + montaža v tla
• IP stopnja zaščite	IP54
• Domet zaznave senzorja	4 - 6 m
• Čas polnjenja	8 – 9 h
• Čas praznjenja	80 sprožilcev – Popolnoma osvetljeno, 11 h – Rahlo osvetljeno

Električne specifikacije

• Moč reflektorja	5 W
• Napetost reflektorja	3 V
• Moč sončne plošče	1.5 W
• Napetost sončne plošče	5.5 V, 280 mA
• Baterija	18650, 1.200 mAh

Osvetlitev

• FLUX	500 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe & Kot zaznave	120°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur
• Načini delovanja	Popolnoma osvetljeno / Rahlo osvetljeno / SOS


NAČIN DELOVANJA 1: Ko oseba vstopi v detekcijsko območje, reflektor se vklopi (popolnoma osvetljeno) in ugasne po 30 sekundah.
NAČIN DELOVANJA 2: Če nihče ne vstopi v detekcijsko območje, reflektor rahlo sveti. Ko oseba vstopi v detekcijsko območje, reflektor se vklopi (popolnoma osvetljeno) in ugasne po 30 sekundah.
NAČIN DELOVANJA 3: Reflektor bo vzdrževal rahlo svetlobo. Detekcija je izklopljena.
SOS NAČIN DELOVANJA: Ko oseba vstopi v detekcijsko območje, SOS signal utripa 30 s.

Logistični podatki

• Neto teža	0,354 kg
• Bruto teža	0,568 kg
• Dimenzije paketa	207 x 132 x 152 mm
• Transportna embalaža	8 kosov

Dimenzije

- Dimenzije reflektorja 135 x 85 x 50 mm
- Dimenzije sončne plošče 146 x 84 mm

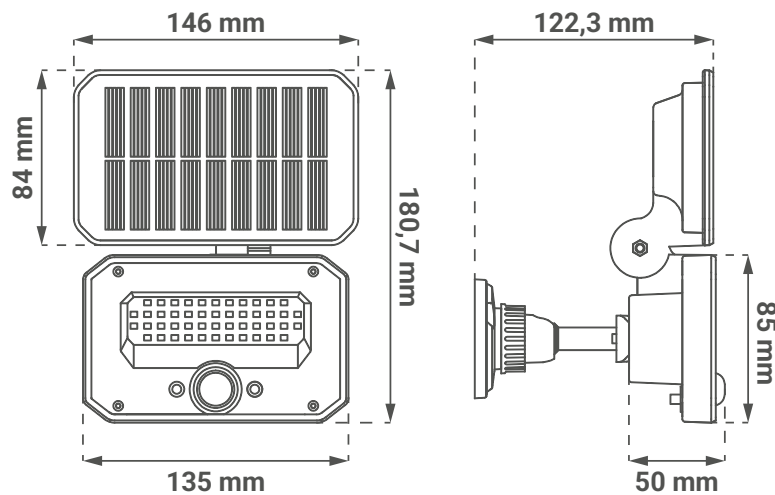

DE Produktdatenblatt

VENUS-L

LED-Solarstrahler mit Sensor
5 W | 4000 K | IP54

- Mit PIR-Sensor
- Wetterfest / Widerstandsfähig gegen alle Witterungsbedingungen
- Außenbeleuchtung (Höfe, Zufahrten, Fassaden, Gärten, Parkplätze)
- Sicherheitsbeleuchtung (Eingänge, Zufahrten, Überwachung sensibler Bereiche)
- Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten



Allgemeine Informationen

• Modell	VENUS-L
• LED Diode	San`an
• Material	ABS + PC
• Umgebung	Außennutzung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-20°C bis 60 °C
• Montageart	Aufputzmontage + Erd-Montage
• IP-Schutzart	IP54
• Erfassungsreichweite des Sensors	4 - 6 m
• Ladezeit	8 – 9 h
• Entladezeit	80 Auslösungen – Vollständig beleuchtet, 11 h – Leicht beleuchtet

Elektrische Spezifikationen

• Leistung des Strahlers	5 W
• Spannung des Strahlers	3 V
• Leistung des Solarpanels	1.5 W
• Spannung des Solarpanels	5.5 V, 280 mA
• Batterie	18650, 1.200 mAh

Beleuchtung

• FLUX	500 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel & Erfassungswinkel	120°
• Lebensdauer	25 000 Betriebsstunden
• Betriebsarten	Vollständig beleuchtet, / Leicht beleuchtet / SOS


BETRIEBSART 1: Wenn eine Person den Erfassungsbereich betritt, schaltet sich der Scheinwerfer ein (voll beleuchtet) und nach 30 Sekunden wieder aus.
BETRIEBSART 2: Wenn niemand den Erfassungsbereich betritt, leuchtet der Scheinwerfer schwach. Betritt eine Person den Erfassungsbereich, schaltet sich der Scheinwerfer ein (voll beleuchtet) und nach 30 Sekunden wieder aus.
BETRIEBSART 3: Der Scheinwerfer bleibt schwach beleuchtet. Die Erfassung ist ausgeschaltet.
SOS-BETRIEBSART: Wenn eine Person den Erfassungsbereich betritt, blinkt das SOS-Signal 30 s.

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,354 kg
• Bruttogewicht	0,568 kg
• Verpackungsmaße	207 x 132 x 152 mm
• Transportverpackung	8 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Strahlers 135 x 85 x 50 mm
- Abmessungen des Solarpanels 146 x 84 mm

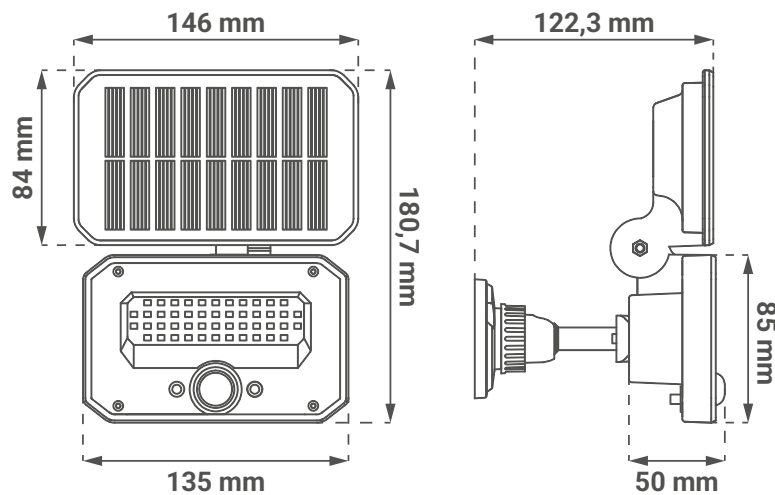

EN Technical datasheet

VENUS-L

LED solar floodlight with sensor
5 W | 4000 K | IP54

- With PIR sensor
- Weather resistant / Resistant to all weather conditions
- Outdoor lighting (yards, driveways, facades, gardens, parking areas)
- Security lighting (entrances, driveways, monitoring of sensitive areas)
- The remote control is included in the package



General informations

• Model	VENUS-L
• LED chips	San`an
• Material	ABS + PC
• Environment	Outdoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	-20°C to 60 °C
• Mounting	Surface mounted + ground mounting
• IP protection rate	IP54
• Sensor detection range	4 - 6 m
• Charging time	8 – 9 h
• Discharging time	80 triggers – Full bright, 11 h – Slightly bright

Electrical specifications

• Floodlight power	5 W
• Floodlight voltage	3 V
• Solar panel power	1.5 W
• Solar panel voltage	5.5 V, 280 mA
• Battery	18650, 1.200 mAh

Lighting

• FLUX	500 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle & Detection angle	120°
• Lifespan	25 000 working hours
• Operating modes	Fully bright / Slightly bright / SOS


MODE 1: When a person enters the detection area, the floodlight will turn on (fully lit) and turn off after 30 seconds.
MODE 2: If no one enters the detection area, the floodlight will glow dimly. When a person enters the detection area, the floodlight will turn on (fully lit) and turn off after 30 seconds.
MODE 3: The floodlight will maintain dim lighting. Detection is off.
SOS MODE: When a person enters the detection area, the SOS signal flashes for 30 s.

Logistics information

• Net weight	0,354 kg
• Gross weight	0,568 kg
• Package dimensions	207 x 132 x 152 mm
• Transport package	8 pieces

Dimensions

- Floodlight dimensions 135 x 85 x 50 mm
- Solar panel dimensions 146 x 84 mm

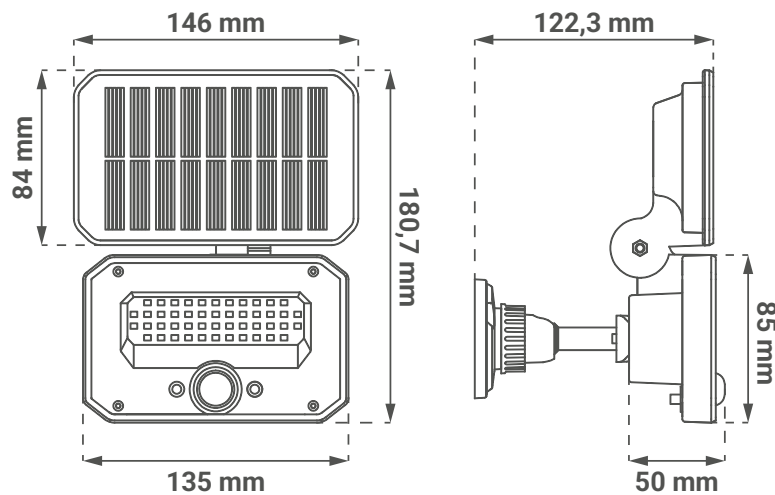

МК Технички лист

VENUS-L

LED соларен рефлектор со сензор
5 W | 4000 K | IP54

- Со PIR сензор
- Отпорен на сите временски услови
- Надворешно осветлување (дворови, прилази, фасади, градини, паркиралишта)
- Безбедносно осветлување (влезови, прилази, надзор на чувствителни подрачја)
- Далечинскиот управувач е вклучен во пакувањето



Основни информации

• Модел	VENUS-L
• LED диоди	San`an
• Материјал	ABS + PC
• Околина	Надворешна употреба
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	-20°C до 60 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа + монтажа во земја
• IP степен на заштита	IP54
• Дострел на детекцијата на сензорот	4 - 6 m
• Време на полнење	8 – 9 ч
• Време на празнење	80 активирања – Целосно осветлено, 11 h – Благо осветлено

Електрични спецификации

• Моќност на рефлекторот	5 W
• Напон на рефлекторот	3 V
• Моќност на соларниот панел	1.5 W
• Напон на соларниот панел	5.5 V, 280 mA
• Батерија	18650, 1.200 mAh

Осветлување

• FLUX	500 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална/дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина & Агол на детекција	120°
• Работен век	25 000 работни часови
• Начини на работа	Целосно осветлено / Благо осветлено / SOS

НАЧИН НА РАБОТА 1: Кога лице влезе во зоната на детекција, рефлекторот ќе се вклучи (целосно осветлено) и ќе се исклучи по 30 секунди.
НАЧИН НА РАБОТА 2: Ако никој не влегува во зоната на детекција, рефлекторот ќе благо свети. Кога лице влезе во зоната на детекција, рефлекторот ќе се вклучи (целосно осветлено) и ќе се исклучи по 30 секунди.
НАЧИН НА РАБОТА 3: Рефлекторот ќе одржува благо осветлување. Детекцијата е исклучена.
SOS НАЧИН НА РАБОТА: Кога лице влезе во зоната на детекција, SOS сигналот трепка 30 с.

Логистички информации

• Нето тежина	0,354 kg
• Бруто тежина	0,568 kg
• Димензии на пакување	207 x 132 x 152 mm
• Транспортно пакување	8 парчиња

Димензии

- Димензии на рефлекторот 135 x 85 x 50 mm
- Димензии на соларниот панел 146 x 84 mm

