

HR BA **Tehnički list**

VENUS-M

LED solarni reflektor sa senzorom
12 W | 4000 K | IP65

- S PIR senzorom
- Otporan na sve vremenske uvjete
- Vanjsko osvjetljenje (dvorišta, prilazi, fasade, vrtovi, parkirališta)
- Sigurnosna rasvjeta (ulazi, prilazi, nadzor osjetljivih područja)



Osnovne informacije

• Model	VENUS-M
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + stakleni poklopac
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65
• Domet detekcije senzora	4 - 6 m
• Vrijeme punjenja	14 – 15 h
• Vrijeme pražnjenja	120 okidanja

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	12 W
• Napon reflektora	3 V
• Snaga solarnog panela	1 W
• Napon solarnog panela	5 V, 200 mAh
• Baterija	18650, 3.000 mAh

Osvjetljenje


- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1500 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 125 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna/dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Kut detekcije | 120° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,276 kg |
| • Bruto težina | 0,341 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 155 x 40 x 177 mm |
| • Transportno pakiranje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije reflektora 119 x 30 x 74 mm
- Dimenzije solarnog panela 125 x 60 mm

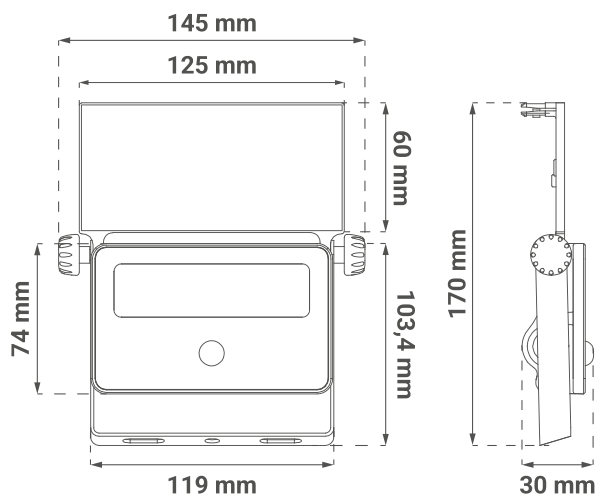

SR ME **Tehnički list**

VENUS-M

LED solarni reflektor sa senzorom
12 W | 4000 K | IP65

- Sa PIR senzorom
- Otporan na sve vremenske uslove
- Spoljašnje osvetljenje (dvorišta, prilazi, fasade, vrtovi, parking prostori)
- Sigurnosna rasveta (ulazi, prilazi, nadzor osetljivih područja)



Osnovne informacije

• Model	VENUS-M
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + stakleni poklopac
• Okruženje	Spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65
• Domet detekcije senzora	4 - 6 m
• Vreme punjenja	14 – 15 h
• Vreme pražnjenja	120 okidanja

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	12 W
• Napon reflektora	3 V
• Snaga solarnog panela	1 W
• Napon solarnog panela	5 V, 200 mAh
• Baterija	18650, 3.000 mAh

Osvetljenje


• FLUX	1500 lm
• Svetlosna efikasnost	125 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	120°
• Ugao detekcije	120°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,276 kg
• Bruto težina	0,341 kg
• Dimenzije pakovanja	155 x 40 x 177 mm
• Transportno pakovanje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora119 x 30 x 74 mm
- Dimenzije solarnog panela125 x 60 mm

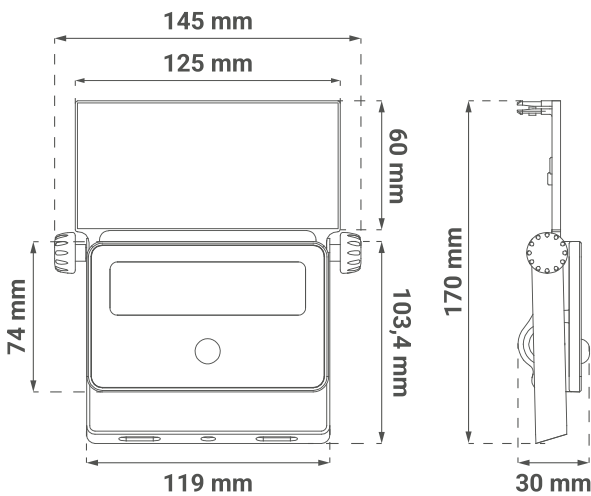

SI Podatkovni list izdelka

VENUS-M

LED solarni reflektor s senzorjem
12 W | 4000 K | IP65

- S PIR senzorjem
- Odporen na vse vremenske razmere
- Zunanja razsvetljava (dvorišča, dovozi, fasade, vrtovi, parkirišča)
- Varnostna razsvetljava (vhodi, dovozi, nadzor občutljivih območij)



Osnovni podatki

• Model	VENUS-M
• LED diode	San`an
• Material	ABS + stekleni pokrov
• Okolje	Zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-20°C do 60 °C
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65
• Domet zaznave senzorja	4 - 6 m
• Čas polnjenja	14 – 15 h
• Čas praznjenja	120 proženj

Električne specifikacije

• Moč reflektorja	12 W
• Napetost reflektorja	3 V
• Moč sončne plošče	1 W
• Napetost sončne plošče	5 V, 200 mAh
• Baterija	18650, 3.000 mAh

Osvetlitev


• FLUX	1500 lm
• Svetlobna učinkovitost	125 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	120°
• Kot zaznave	120°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,276 kg
• Bruto teža	0,341 kg
• Dimenzije paketa	155 x 40 x 177 mm
• Transportna embalaža	20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije reflektorja 119 x 30 x 74 mm
- Dimenzije sončne plošče 125 x 60 mm

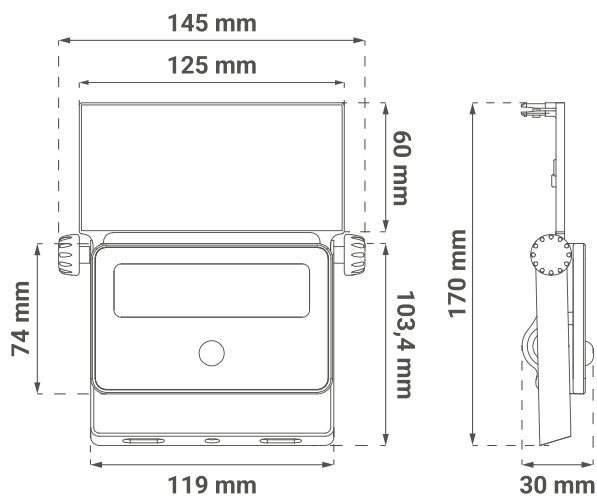

DE Produktdatenblatt

VENUS-M

LED-Solarstrahler mit Sensor
12 W | 4000 K | IP65

- Mit PIR-Sensor
- Wetterfest / Widerstandsfähig gegen alle Witterungsbedingungen
- Außenbeleuchtung (Höfe, Zufahrten, Fassaden, Gärten, Parkplätze)
- Sicherheitsbeleuchtung (Eingänge, Zufahrten, Überwachung sensibler Bereiche)



Allgemeine Informationen

• Modell	VENUS-M
• LED Diode	San`an
• Material	ABS + Glasabdeckung
• Umgebung	Außennutzung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-20°C bis 60 °C
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP65
• Erfassungsreichweite des Sensors	4 - 6 m
• Ladezeit	14 – 15 h
• Entladezeit	120 Auslösungen

Elektrische Spezifikationen

• Leistung des Strahlers	12 W
• Spannung des Strahlers	3 V
• Leistung des Solarpanels	1 W
• Spannung des Solarpanels	5 V, 200 mAh
• Batterie	18650, 3.000 mAh

Beleuchtung


• FLUX	1500 lm
• Lichtausbeute	125 lm / W
• Lichtfarbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Erfassungswinkel	120°
• Lebensdauer	25 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,276 kg
• Bruttogewicht	0,341 kg
• Verpackungsmaße	155 x 40 x 177 mm
• Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Strahlers 119 x 30 x 74 mm
- Abmessungen des Solarpanels 125 x 60 mm

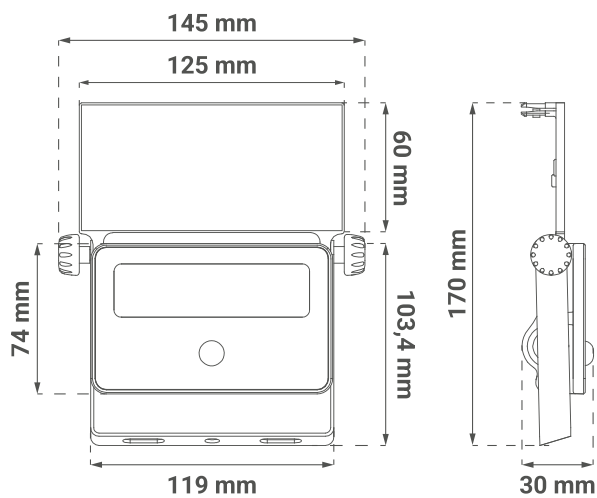

EN Technical datasheet

VENUS-M

LED solar floodlight with sensor
12 W | 4000 K | IP65

- With PIR sensor
- Weather resistant / Resistant to all weather conditions
- Outdoor lighting (yards, driveways, facades, gardens, parking areas)
- Security lighting (entrances, driveways, monitoring of sensitive areas)



General informations

• Model	VENUS-M
• LED chips	San`an
• Material	ABS + glass cover
• Environment	Outdoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	-20°C to 60 °C
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP65
• Sensor detection range	4 - 6 m
• Charging time	14 – 15 h
• Discharging time	120 trigger times

Electrical specifications

• Floodlight power	12 W
• Floodlight voltage	3 V
• Solar panel power	1 W
• Solar panel voltage	5 V, 200 mAh
• Battery	18650, 3.000 mAh

Lighting


• FLUX	1500 lm
• Luminous efficiency	125 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Detection angle	120°
• Lifespan	25 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,276 kg
• Gross weight	0,341 kg
• Package dimensions	155 x 40 x 177 mm
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Floodlight dimensions 119 x 30 x 74 mm
- Solar panel dimensions 125 x 60 mm

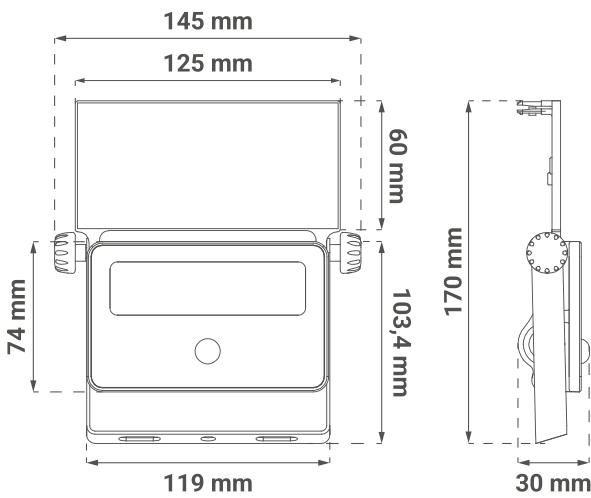

МК Технички лист

VENUS-M

LED соларен рефлектор со сензор
12 W | 4000 K | IP65

- Со PIR сензор
- Отпорен на сите временски услови
- Надворешно осветлување (дворови, прилази, фасади, градини, паркиралишта)
- Безбедносно осветлување (влезови, прилази, надзор на чувствителни подрачја)



Основни информации

• Модел	VENUS-M
• LED диоди	San`an
• Материјал	ABS + стаклено капаче
• Околина	Надворешна употреба
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	-20°C до 60 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65
• Дострел на детекцијата на сензорот	4 - 6 m
• Време на полнење	14 – 15 ч
• Време на празнење	120 активирања

Електрични спецификации

• Моќност на рефлекторот	12 W
• Напон на рефлекторот	3 V
• Моќност на соларниот панел	1 W
• Напон на соларниот панел	5 V, 200 mAh
• Батерија	18650, 3.000 mAh

Осветлување

• FLUX	1500 lm
• Светлосна ефикасност	125 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална/дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	120°
• Агол на детекција	120°
• Работен век	25 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,276 kg
• Бруто тежина	0,341 kg
• Димензии на пакување	155 x 40 x 177 mm
• Транспортно пакување	20 парчиња

Димензии

- Димензии на рефлекторот 119 x 30 x 74 mm
- Димензии на соларниот панел 125 x 60 mm

