

HR BA **Tehnički list**

VENUS-S

LED solarni reflektor sa senzorom
2 W | IP65 | 4000 K

- Unutarnja i vanjska uporaba
- S PIR senzorom
- Otporan na sve vremenske uvjete



Osnovne informacije

• Model	VENUS-S
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + stakleni poklopac
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 60 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65
• Kut detekcije	120°
• Domet detekcije	4 - 6 m
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga reflektora	2 W
• Napon reflektora	3 V
• Snaga solarnog panela	1 W
• Napon solarnog panela	5 V, 200 mAh
• Baterija	18650, 1.800 mAh
• Vrijeme punjenja	8 - 9 h
• Vrijeme pražnjenja	540 okidanja

Osvjetljenje


• FLUX	200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25.000 radnih sati

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	155 x 40 x 177 mm
• Bruto težina	
• Transportno pakiranje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije reflektora 119 x 30 x 103,4 mm
- Dimenzije solarnog panela 125 x 60 mm

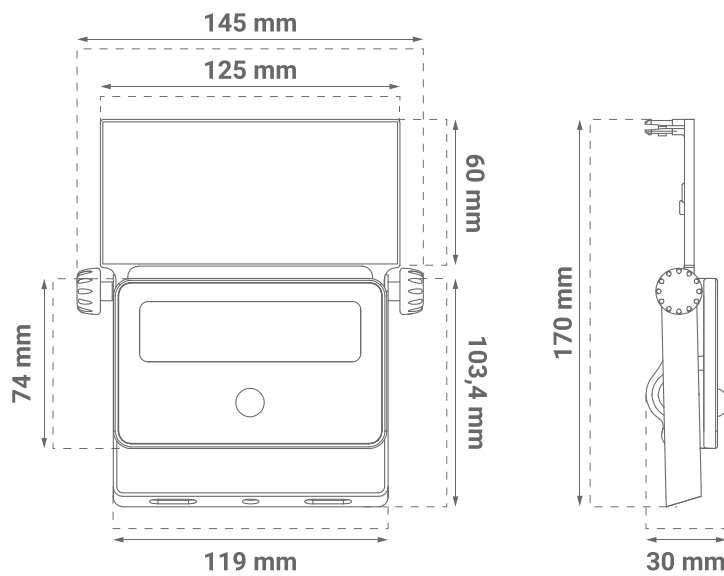

SI Podatkovni list izdelka

VENUS-S

LED solarni reflektor s senzorjem
2 W | IP65 | 4000 K

- Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem
- S senzorjem PIR
- Odporen na vse vremenske razmere



Osnovni podatki

• Model	VENUS-S
• LED diode	San`an
• Material	ABS + stekleni pokrov
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 60 °C
• Način montaže	Površinska montaža
• IP stopnja	IP65
• Kot zaznavanja	120°
• Razdalja zaznavanja	4 - 6 m
• Neto teža	

Električne specifikacije

• Moč reflektorja	2 W
• Napetost reflektorja	3 V
• Moč sončne plošče	1 W
• Napetost sončne plošče	5 V, 200 mAh
• Baterija	18650, 1.800 mAh
• Čas polnjenja	8 - 9 h
• Čas praznjenja	540 časov sprožitve

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Barva svetlobe | Nevtralna/dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 25.000 delovnih ur |

Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 155 x 40 x 177 mm |
| • Bruto teža | |
| • Transportna embalaža | 20 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije reflektorja 119 x 30 x 103,4 mm
- Dimenzije sončne plošče 125 x 60 mm

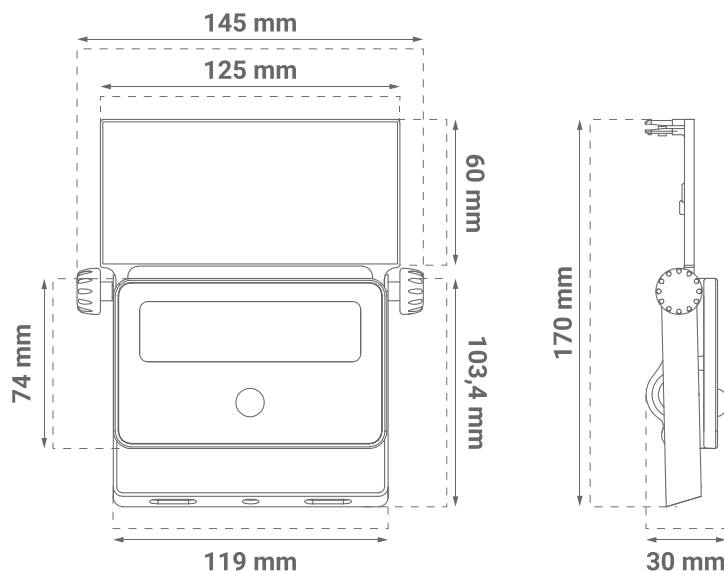

DE Produktdatenblatt

VENUS-S

LED-Solarreflektor mit Sensor
2 W | IP65 | 4000 K

- Innen- und Außeneinsatz
- Mit PIR-Sensor
- Resistent gegen alle Wetterbedingungen



Allgemeine Informationen

• Modell	VENUS-S
• LED Diode	San`an
• Material	ABS + Glasabdeckung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 60 °C
• Montage	Oberflächenmontage
• IP-Schutzart	IP65
• Erfassungswinkel	120°
• Erfassungsabstand	4 - 6 m
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung des Reflektors	2 W
• Spannung des Reflektors	3 V
• Leistung des Solarpanels	1 W
• Spannung des Solarpanels	5 V, 200 mAh
• Batterie	18650, 1.800 mAh
• Aufladezeit	8 - 9 h
• Entladezeit	540 Auslösezeiten

Beleuchtung


• FLUX	200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden

Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	155 x 40 x 177 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Reflektors 119 x 30 x 103,4 mm
- Abmessungen des Solarpanels 125 x 60 mm

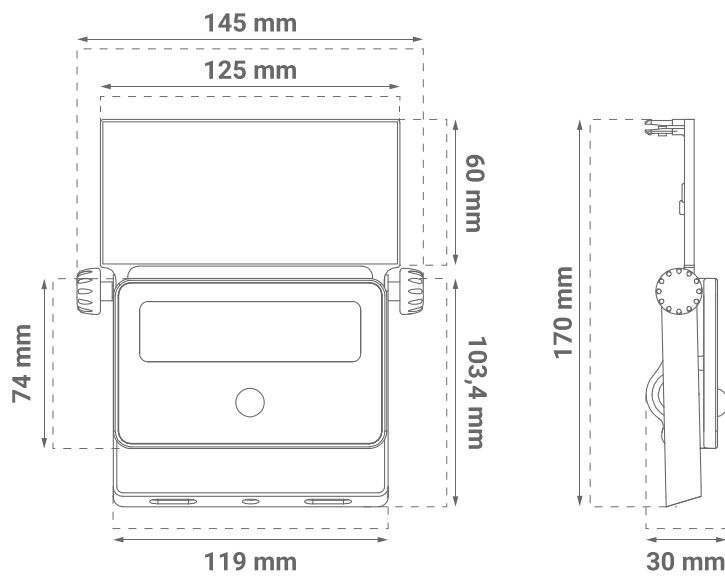

EN Product datasheet

VENUS-S

LED solar floodlight with sensor
2 W | IP65 | 4000 K

- Indoor and outdoor use
- With PIR sensor
- Resistant to all weather conditions



General informations

• Model	VENUS-S
• LED chip	San`an
• Body material	ABS + glass cover
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C to 60 °C
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP65
• Detection angle	120°
• Detection distance	4 - 6 m
• Weight	

Electrical specifications

• Floodlight power consumption	2 W
• Floodlight voltage	3 V
• Solar panel power consumption	1 W
• Solar panel voltage	5 V, 200 mAh
• Battery	18650, 1.800 mAh
• Charging time	8 - 9 h
• Discharging time	540 trigger times

Lightning

• FLUX	200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	155 x 40 x 177 mm
• Gross weight	
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Floodlight dimensions 119 x 30 x 103,4 mm
- Solar panel dimensions 125 x 60 mm

