

HR BA **Tehnički list**

WLR60

LED punjivi prijenosni reflektor
60 W | IP65 | 4000 K

- Unutarnja i vanjska uporaba
- Kompaktan dizajn
- Široki raspon LED
- IP65
- Biranje načina rada pomoću prekidača: Niska / srednja / visoka svjetlina / SOS / Isključeno



Osnovne informacije

• Model	WLR60
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS + PC
• Boja artikla	Crna + žuta
• Radna temperatura	od - 10 °C do 50 °C
• IP stupanj zaštite	IP65
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	60 W
• Napon	5 V / 2 A
• Baterija	3.2 V LiFePO4, 6 Ah
• Vrijeme punjenja	4 - 6 h (sa 80 cm USB kabelom)
• Vrijeme rada	4 - 13 h

Osvjetljenje

• FLUX	800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	13 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25.000 radnih sati
• Načini rada	Niska/srednja/visoka svjetlina/SOS/Isključeno

1. Visoka razina svjetlosti - 100% izlaz svjetlosti
2. Srednja razina svjetlosti - 50% izlaz svjetlosti
3. Niska razina svjetlosti - 20% izlaz svjetlosti
4. SOS način rada - Bljeskanje za hitne situacije
5. Isključeno - Svjetlost potpuno isključena


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	250 x 67 x 245 mm
• Bruto težina	
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

220 x 196 x 230 mm

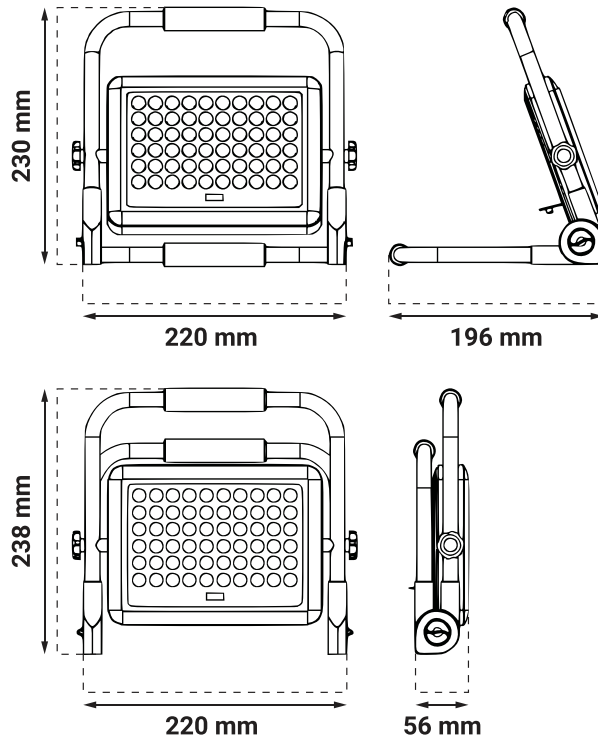

SI Podatkovni list izdelka

WLR60

LED polnilni prenosni reflektor
60 W | IP65 | 4000 K

- Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem
- Kompaktna zasnova
- Sani an LED
- IP65
- Izbira načina s stikalom: Nizka / srednja / visoka svetilnost / SOS / izklop



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Model | WLR60 |
| • LED diode | San`an |
| • Material | ABS + PC |
| • Barva izdelka | Črna + rumena |
| • Delovna temperatura | od - 10 °C do 50 °C |
| • IP stopnja | IP65 |
| • Neto teža | |

Električne specifikacije

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • Moč | 60 W |
| • Napetost | 5 V / 2 A |
| • Baterija | 3.2 V LiFePO4, 6 Ah |
| • Čas polnjenja | 4 - 6 h (z 80 cm kablom USB) |
| • Čas delovanja | 4 - 13 h |

Osvetlitev

• FLUX	800 lm
• Svetlobna učinkovitost	13 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	25.000 delovnih ur
• Načini delovanja	Nizka/srednja/visoka svetlost/SOS/Izklop

1. Visoka raven svetlosti - 100 % svetlobnega toka
2. Srednja raven svetlosti - 50 % svetlobnega toka
3. Nizka raven svetlosti - 20 % svetlobnega toka
4. Način SOS - utripanje za nujne primere
5. Izklop - svetloba je popolnoma izklopljena


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	250 x 67 x 245 mm
• Bruto teža	
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

220 x 196 x 230 mm

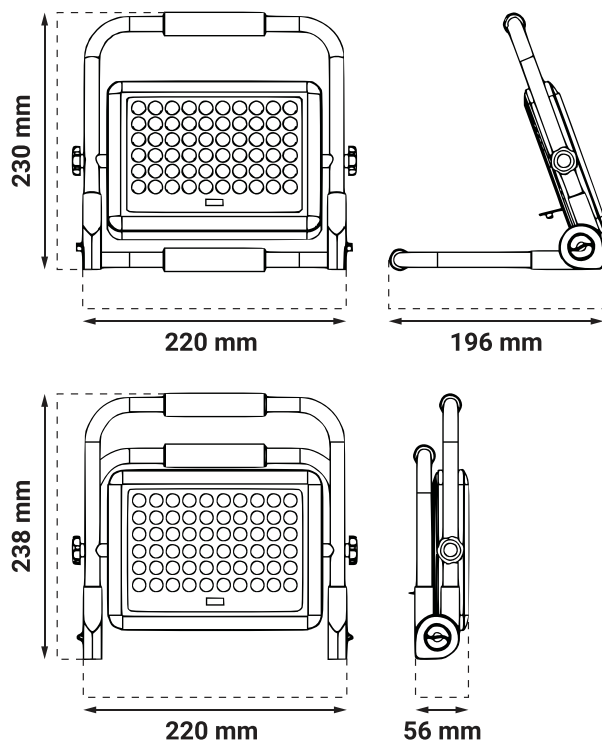

DE Produktdatenblatt

WLR60

**Wiederaufladbarer tragbarer
LED-Reflektor 60 W | IP65 | 4000 K**

- Innen- und Außeneinsatz
- Kompaktes Design
- San`an LED
- IP65
- Auswahl des Modus mit Hilfe des Schalters: Geringe / Mittlere / Hohe Helligkeit / SOS / Aus



Allgemeine Informationen

• Modell	WLR60
• LED Diode	San`an
• Material	ABS + PC
• Produktfarbe	Schwarz + Gelb
• Betriebstemperatur	von - 10 °C bis 50 °C
• IP-Schutzart	IP65
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	60 W
• Spannung	5 V / 2 A
• Batterie	3.2 V LiFePO4, 6 Ah
• Aufladezeit	4 - 6 h (mit 80 cm USB-Kabel)
• Arbeitszeiten	4 - 13 h

Beleuchtung

• FLUX	800 lm
• Lichtausbeute	13 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden
• Betriebsarten	Geringe/Mittlere/Hohe Helligkeit/SOS/Aus

- 1. Hohe Helligkeitsstufe - 100% Lichtleistung
- 2. Mittlere Helligkeitsstufe - 50% Lichtleistung
- 3. Niedrige Helligkeitsstufe - 20% Lichtleistung
- 4. SOS-Modus - Blinken für Notsituationen
- 5. Aus - Licht komplett ausgeschaltet


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	250 x 67 x 245 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

220 x 196 x 230 mm

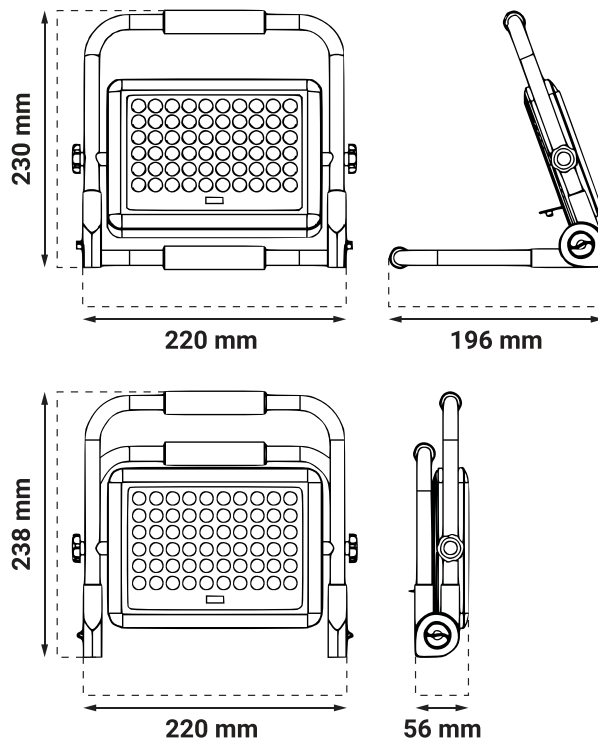

EN Product datasheet

WLR60

LED rechargeable work light
60 W | IP65 | 4000 K

- Indoor and outdoor use
- Compact design
- San`an LED
- IP65
- Selecting mode using the switch: Low / Medium / High brightness / SOS / Off



General informations

• Model	WLR60
• LED chip	San`an
• Body material	ABS + PC
• Product color	Black + Yellow
• Operating temperature	from - 10 °C to 50 °C
• IP protection rate	IP65
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	60 W
• Voltage	5 V / 2 A
• Battery	3.2 V LiFePO4, 6 Ah
• Charging time	4 - 6 h (with 80 cm USB cable)
• Working time	4 - 13 h

Lightning

• FLUX	800 lm
• Luminous efficiency	13 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours
• Working modes	Low/Medium/High brightness/SOS/Off

- 1. High brightness level - 100% light output
- 2. Medium brightness level - 50% light output
- 3. Low brightness level - 20% light output
- 4. SOS mode - Flashing for emergency situations
- 5. Off - Light completely turned off

Packaging information

• Package dimensions	250 x 67 x 245 mm
• Gross weight	
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions

220 x 196 x 230 mm

