

HR BA **Tehnički list**

WP-BD-60W-3CCT

LED vodotijesna svjetiljka, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 6 svjetiljki)
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	60 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	275 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm ²

Osvjetljenje


• FLUX	6000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	3 boje svjetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Kut svjetlosti	120°
• D.F.	0,9
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logistički podaci


• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1255 x 75 x 57 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 72 x 52 x 1200 mm

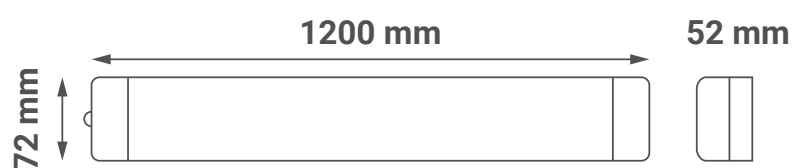

LINKABLE UP
TO 6 UNITS

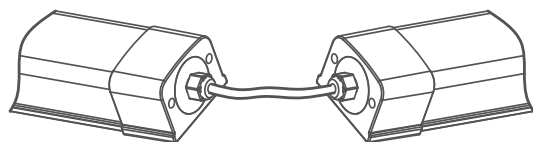

SR ME **Tehnički list**

WP-BD-60W-3CCT

LED vodotesna svetiljka, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 6 svetiljki)
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Vanjska rasveta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	60 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	275 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presek kabela	2 x 0,75 mm ²

Osvetljenje


• FLUX	6000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	3 boje svetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Kut svetlosti	120°
• D.F.	0,9
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logistički podaci


• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1255 x 75 x 57 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 72 x 52 x 1200 mm

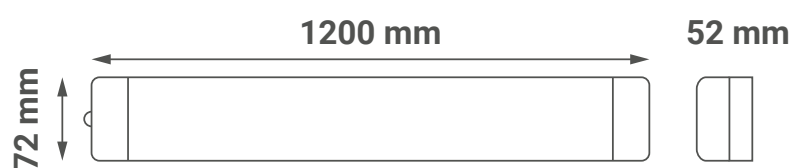

LINKABLE UP
TO 6 UNITS

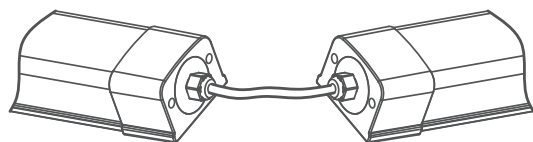

SI Podatkovni list izdelka

WP-BD-60W-3CCT

LED vodoodporna armatura, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Povezljivost do 6 enot
- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP65

Električne specifikacije

• Moč	60 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	275 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm ²

Osvetlitev

• FLUX	6000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• Svetlobni kot	120°
• D.F.	0,9
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur

Logistične informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1255 x 75 x 57 mm
• Transportno pakiranje	10 kosov


Dimenzije

- Dimenzije izdelka

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP
TO 6 UNITS

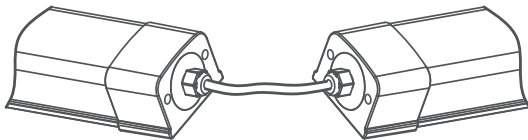

DE Produktdatenblatt

WP-BD-60W-3CCT

Wasserdichte LED-Leuchte, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Vernetzbar bis zu 6 Einheiten
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	WP-BD-60W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	60 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	275 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm²

Beleuchtung

• FLUX	6000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Lichtwinkel	120°
• D.F.	0,9
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	1255 x 75 x 57 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück


Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP
TO 6 UNITS

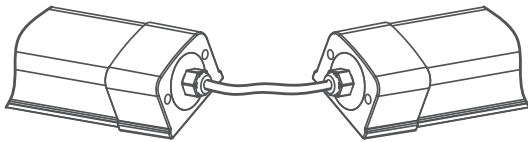

EN Product datasheet

WP-BD-60W-3CCT

LED waterproof fixture, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkable up to 6 units
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



General informations

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C up to 40 °C
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power consumption	60 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	275 mA
• Starting time	1 second
• Connection type	Wired
• Cable cross section	2 x 0,75 mm ²

Lightning

• FLUX	6000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• Beam angle	120°
• D.F.	0,9
• Life span	30 000 working hours

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1255 x 75 x 57 mm
• Transport package	10 pieces


Dimensions

- Product dimensions

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP
TO 6 UNITS

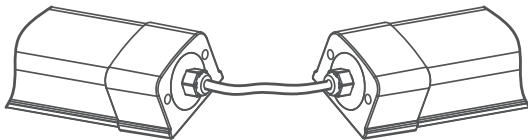

МК Технички лист

WP-BD-60W-3CCT

LED водоотпорен уред, 120 cm
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Се поврзуваат до 6 единици
- Интериерен дизајн на станбени простории, канцеларии, комерцијални простории
- Избор на светла боја со прекинувач



Основни информации

• Модел	WP-BD-60W-3CCT
• LED чип	San`an
• Материјал на куќиште	Пластика
• Околина	Надворешно осветлување
• Боја на производот	Црно
• Работна температура	од - 20 °C до 40 °C
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	60 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димибилен	Не
• Струја	275 mA
• Време на вклучување	1 второ
• Тип на поврзување	Жично
• Пресек на кабелот	2 x 0,75 mm ²

Осветлување

• Флукс	6000 lm
• Светлосен принос	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80
• Агол на зрачење	120°
• D.F.	0,9
• Работен век	30 000 работно време

Логистички податоци

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакувањето	1255 x 75 x 57 mm
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP
TO 6 UNITS

