


HR BA Tehnički list

WP-Q18W-3CCT

LED vodotijesna svjetiljka, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 33 svjetiljki)
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora

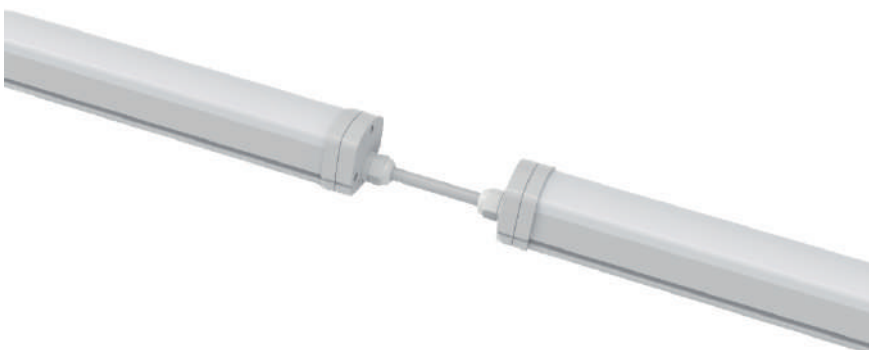

Osnovne informacije

• Model	WP-Q18W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PC
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Siva
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	18 W
• Napon	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 2160 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Boja svjetlosti | 3 boje svjetlosti |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80 |
| • Kut svjetlosti | 150° |
| • P.F. | > 0,5 |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |

Logistički podaci


- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | |
| • Transportno pakiranje | 16 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 650 x 61 x 56 mm

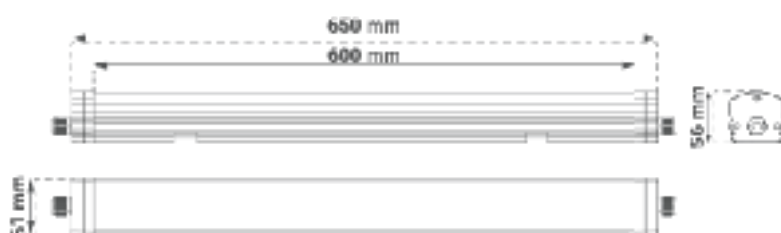

LINKABLE UP
TO **33 UNITS**

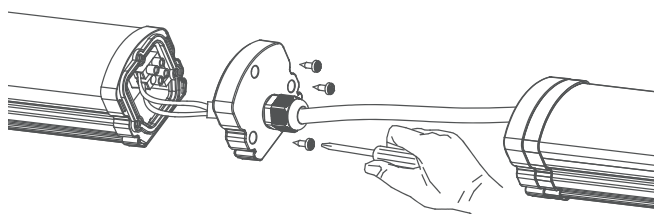


SR ME Tehnički list

WP-Q18W-3CCT

LED vodotesna svetiljka, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 33 svetiljki)
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora

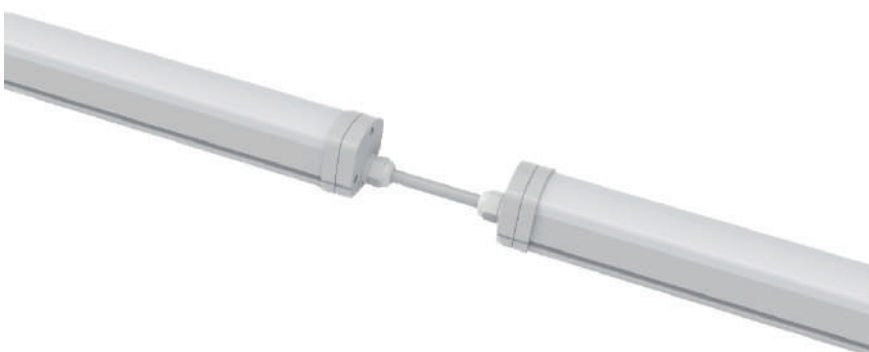

Osnovne informacije

• Model	WP-Q18W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PC
• Okruženje	Vanjska rasveta
• Boja artikla	Siva
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	18 W
• Napon	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	2160 lm
• Svetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svetlosti	3 boje svetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Ugao svetlosti	150°
• P.F.	> 0,5
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logistički podaci


• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	16 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 650 x 61 x 56 mm

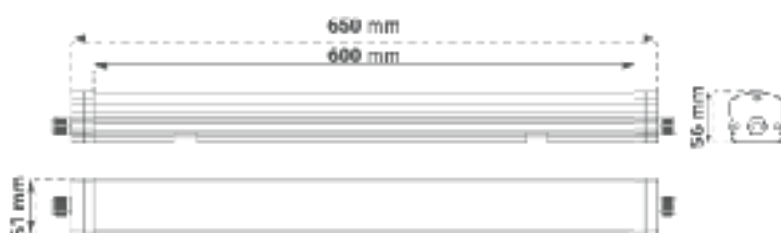

LINKABLE UP
TO **33 UNITS**

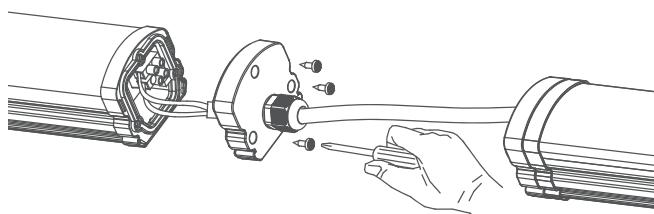


SI Podatkovni list izdelka

WP-Q18W-3CCT

LED vodoodporna armatura, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Povezljivost do 33 enot
- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom

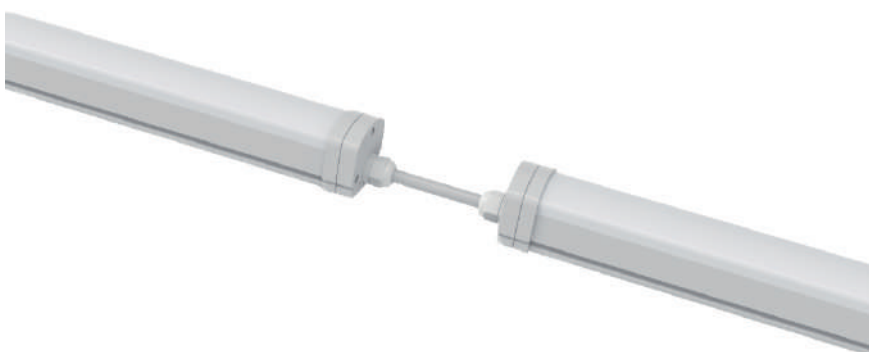

Osnovni podatki

• Model	WP-Q18W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Material	PC
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Siva
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stopnja	IP65

Električne specifikacije

• Mo ²	18 W
• Napetost	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	2160 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• Svetlobni kot	150°
• P.F.	> 0,5
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur

Logistične informacije


• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	16 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 650 x 61 x 56 mm

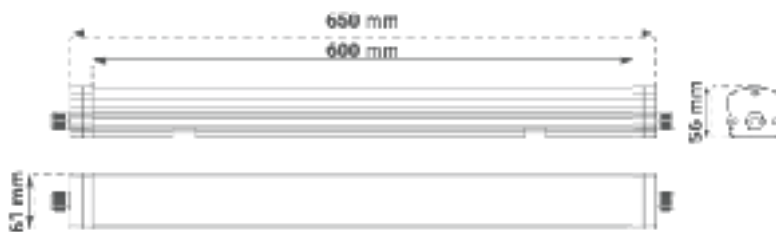

LINKABLE UP
TO 33 UNITS

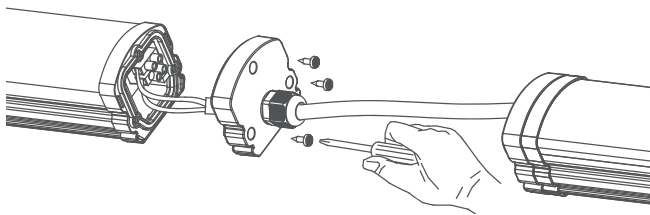


DE **Produktdatenblatt**

WP-Q18W-3CCT

Wasserdichte LED-Leuchte, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Vernetzbar bis zu 33 Einheiten
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter

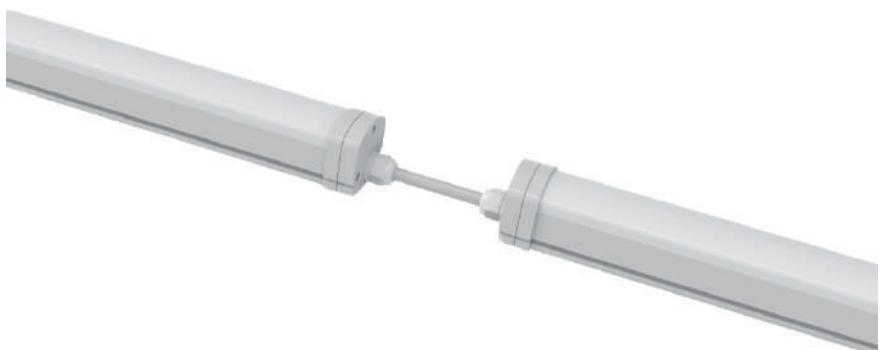


EN Product datasheet

WP-Q18W-3CCT

LED waterproof fixture, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkable up to 33 units
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch

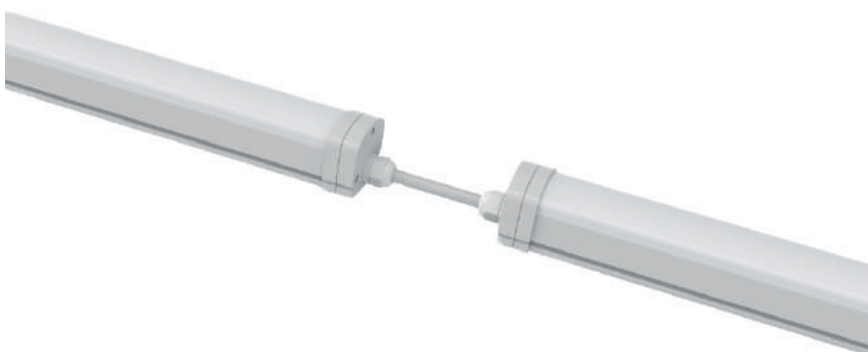

General informations

• Model	WP-Q18W-3CCT
• LED chip	SMD 2835
• Body material	PC
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Gray
• Operating temperature	from - 20 °C up to 45 °C
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power consumption	18 W
• Voltage	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning



• FLUX	2160 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• Beam angle	150°
• P.F.	> 0,5
• Life span	30 000 working hours

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	16 pieces

Dimensions

- Product dimensions 650 x 61 x 56 mm

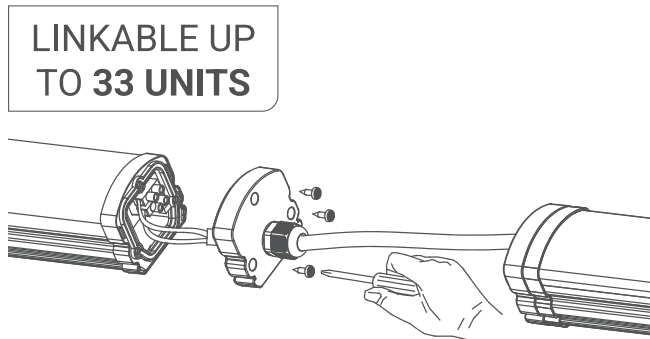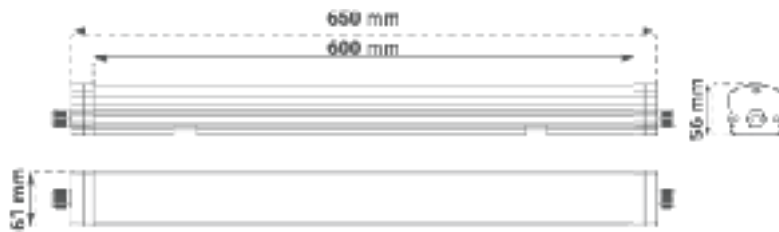


EN Технички лист

WP-Q18W-3CCT

LED водоотпорна светилка, 60 cm
18 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Поврзлива (можност за поврзување до 33 светилки)
- Избор на боја на светлина преку прекинувач
- За уредување на станбени и деловни простори

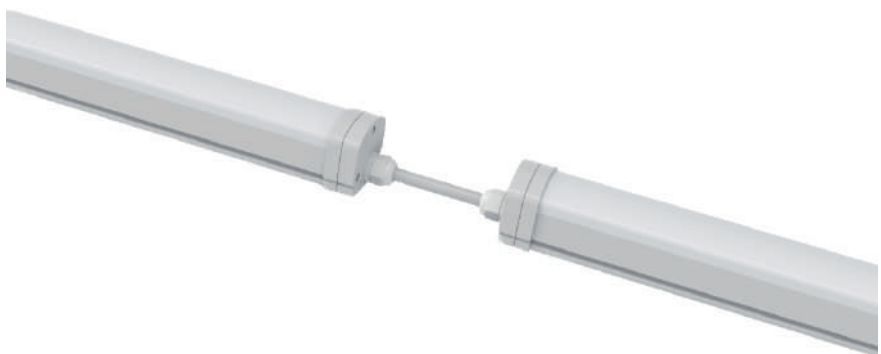

Основни информации

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • Модел: | WP-Q18W-3CCT |
| • LED диоди | SMD 2835 |
| • Материјал: | PC |
| • Намена: | Надворешно осветлување |
| • Боја на артикл: | Сива |
| • Работна температура: | од -20°C до 45°C |
| • IP степен на заштита: | IP65 |

Електрични спецификации

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| • Моќност: | 18 W |
| • Напон: | AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Димирање: | Не |

Осветлување


- Светлосен флуks (FLUX): 2160 lm
- Светлосна ефикасност: 120 lm / W
- CCT (температура на боја): 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Индекс на репродукција на боја: > 80
- Агол на зрачење: 150°
- Фактор на моќност (PF): > 0,5
- Работен век: 30 000 работни часови

Логистички информации


- Нето тежина:
- Бруто тежина:
- Димензии на пакување:
- Транспортно пакување 16 парчиња

Димензии

- РДимензии на производот: 650 x 61 x 56 mm

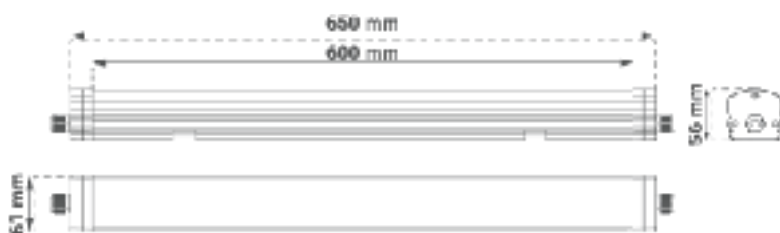

LINKABLE UP
TO 33 UNITS

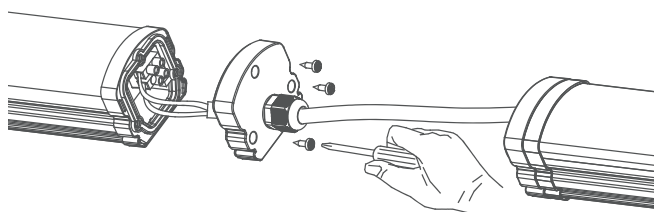

Allgemeine Informationen

• Modell	WP-Q18W-3CCT
• LED Diode	SMD 2835
• Material	PC
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Grau
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 45 °C
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	18 W
• Spannung	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 2160 lm |
| • Lichtausbeute | 120 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| • Lichtwinkel | 150° |
| • P.F. | > 0,5 |
| • Lebensdauer | 30 000 Betriebsstunden |


Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 16 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

650 x 61 x 56 mm

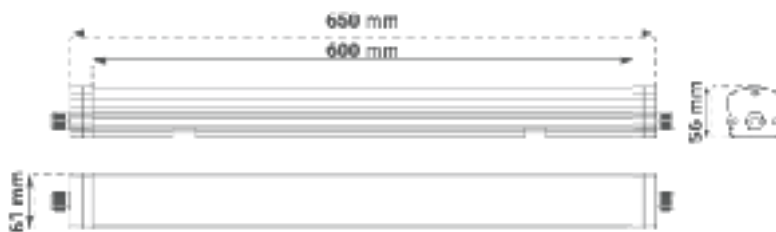

LINKABLE UP
TO 33 UNITS

