

HR BA **Tehnički list**

WP-Q36W-3CCT

LED vodotijesna svjetiljka, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 16 svjetiljki)
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	WP-Q36W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PC
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Siva
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 4320 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Boja svjetlosti | 3 boje svjetlosti |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80 |
| • Kut svjetlosti | 150° |
| • P.F. | > 0,9 |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |

Logistički podaci


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,800 kg |
| • Bruto težina | 0,860 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 1315 x 70 x 60 mm |
| • Transportno pakiranje | 16 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 1250 x 61 x 56 mm



LINKABLE UP
TO 16 UNITS

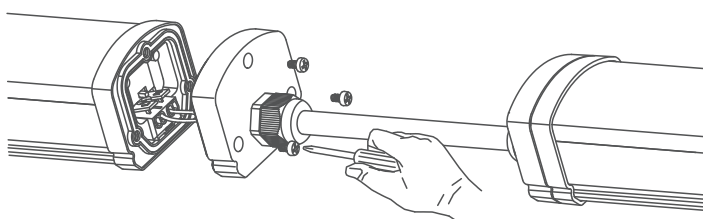


SI Podatkovni list izdelka

WP-Q36W-3CCT

LED vodoodporna armatura, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Povezljivost do 16 enot
- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom

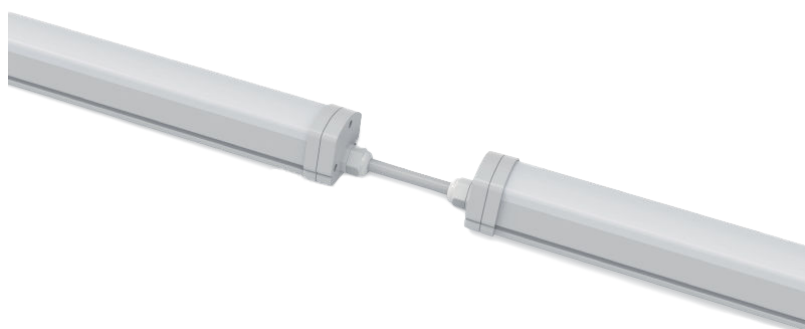

Osnovni podatki

• Model	WP-Q36W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Material	PC
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Siva
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stopnja	IP65

Električne specifikacije

• Mo ²	36 W
• Napetost	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	4320 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• Svetlobni kot	150°
• P.F.	> 0,9
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur

Logistične informacije


• Neto težina	0,800 kg
• Bruto težina	0,860 kg
• Dimenzije pakiranja	1315 x 70 x 60 mm
• Transportno pakiranje	16 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1250 x 61 x 56 mm

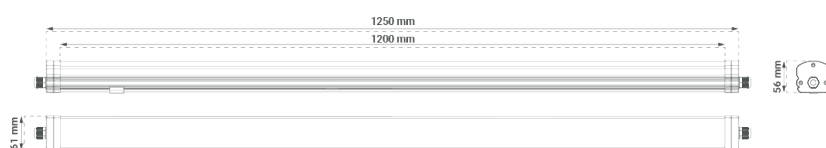

LINKABLE UP
TO 16 UNITS

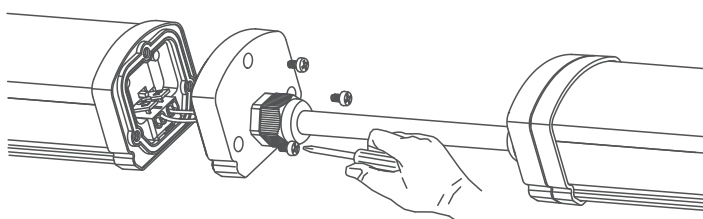

DE Produktdatenblatt

WP-Q36W-3CCT

Wasserdichte LED-Leuchte, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Vernetzbar bis zu 16 Einheiten
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	WP-Q36W-3CCT
• LED Diode	SMD 2835
• Material	PC
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Grau
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 45 °C
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	36 W
• Spannung	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	4320 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Lichtwinkel	150°
• P.F.	> 0,9
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,800 kg
• Bruttogewicht	0,860 kg
• Abmessungen der Verpackung	1315 x 70 x 60 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	16 Stück


Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

1250 x 61 x 56 mm

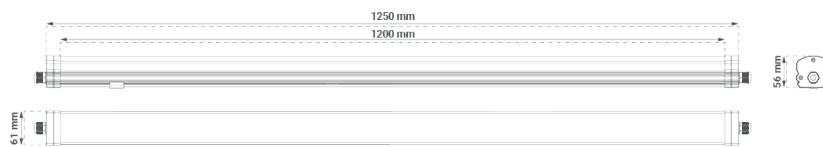

LINKABLE UP
TO 16 UNITS

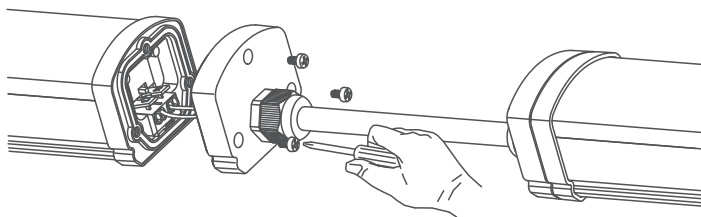


EN Product datasheet

WP-Q36W-3CCT

LED waterproof fixture, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkable up to 16 units
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch

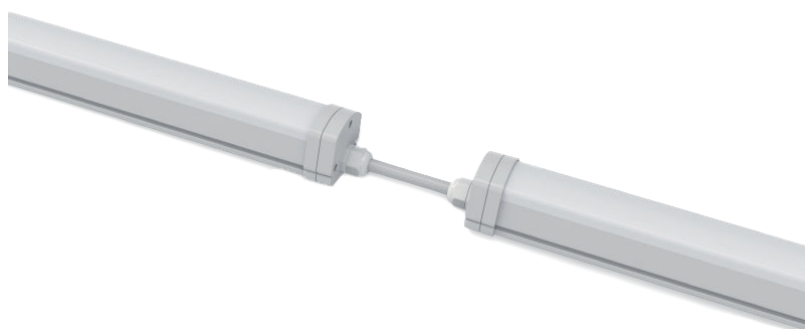

General informations

• Model	WP-Q36W-3CCT
• LED chip	SMD 2835
• Body material	PC
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Gray
• Operating temperature	from - 20 °C up to 45 °C
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power consumption	36 W
• Voltage	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	4320 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• Beam angle	150°
• P.F.	> 0,9
• Life span	30 000 working hours


Logistic information

• Net weight	0,800 kg
• Gross weight	0,860 kg
• Package dimensions	1315 x 70 x 60 mm
• Transport package	16 pieces


Dimensions

- Product dimensions

1250 x 61 x 56 mm

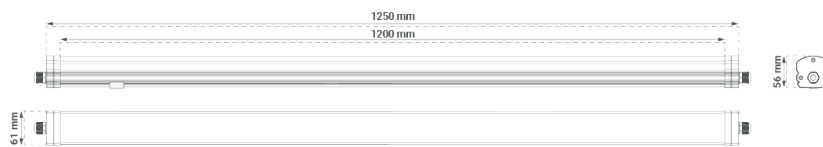

LINKABLE UP
TO 16 UNITS

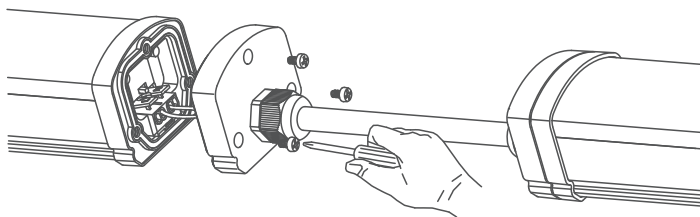

МК Технички лист

WP-Q36W-3CCT

LED водоотпорна светилка, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Поврзлива (макс. 16 светилки)
- Избор на боја на светлина преку прекинувач
- Уредување на станбени и деловни простории



Основни информации

• Модел	WP-Q36W-3CCT
• LED диоди	SMD 2835
• Материјал	PC
• Околина	Надворешно осветлување
• Боја на производот	Сива
• Работна температура	од -20 °C до 45 °C
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност	36 W
• Напон	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност	Не

Осветлување

• ФЛУКС	4320 lm
• Светлосна ефикасност	120 lm / W
• Боја на светлина	3 бои на светлина
• ЦЦТ	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на прикажување на боја (CRI)	> 80
• Агл на светлина	150°
• П.Ф. (фактор на моќ)	> 0,9
• Работен век	30 000 работни часови

Информации за пакувањето

• Нето тежина	0,800 кг
• Бруто тежина	0,860 кг
• Димензии на пакувањето	1315 x 70 x 60 мм
• Транспортно пакување	16 парчиња


Димензии

• Димензии на производот

1250 x 61 x 56 mm



LINKABLE UP
TO 16 UNITS

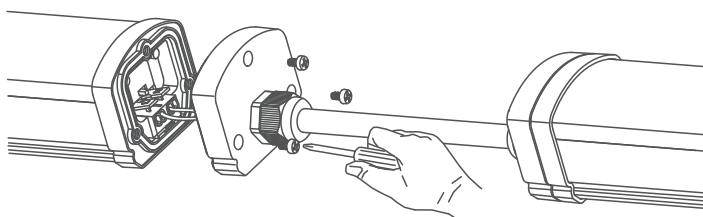

SR ME **Tehnički list**

WP-Q36W-3CCT

LED vodootporna svetiljka, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 16 svetiljki)
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	WP-Q36W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PC
• Okruženje	Vanjska rasveta
• Boja proizvoda	Siva
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 160 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje

• FLUX	4320 lm
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	3 boje svetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Ugao svetlosti	150°
• P.F.	> 0,9
• Radni vek	30 000 radnih sati


Logistički podaci

• Neto težina	0,800 kg
• Bruto težina	0,860 kg
• Dimenzije pakovanja	1315 x 70 x 60 mm
• Transportno pakovanje	16 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

1250 x 61 x 56 mm

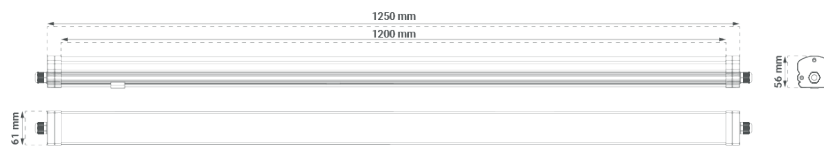

LINKABLE UP
TO 16 UNITS

