

HR BA **Tehnički list**

PREMIUM400

LED reflektor

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Premium serija, 150 lm / W
- MEANWELL LED driver
- Mogućnost dimovanja za prilagodljivo osvjetljenje u raznim okruženjima



Osnovne informacije

• Model	PREMIUM400
• LED diode	San`an
• Boja artikla	Siva
• IP stupanj zaštite	IP66
• IK stupanj zaštite	IK08
• Materijal	Aluminij + staklo

Električne specifikacije

• Snaga	400 W
• Napon	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	3 u 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Radna temperatura:	-30 °C do 45 °C

Osvjetljenje

• FLUX	60 000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	150 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4200 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	70
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• PF	0.95


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	550 x 90 x 555 mm
• Transportno pakiranje	1 komad

Dimenzije

- Dimenzije artikla

545 x 65 x 524 mm

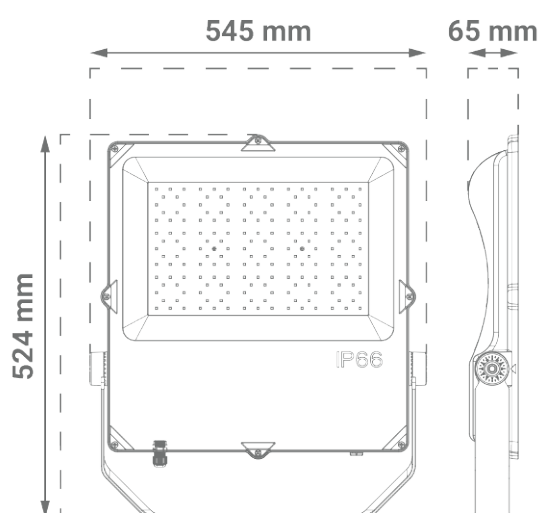

SR ME **Tehnički list**

PREMIUM400

LED reflektor

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Premium serija, 150 lm / W
- MEANWELL LED driver
- Mogućnost dimovanja za prilagodljivo osvetljenje u raznim okruženjima



Osnovne informacije

• Model	PREMIUM400
• LED diode	San`an
• Boja artikla	Siva
• IP stepen zaštite	IP66
• IK stepen zaštite	IK08
• Materijal	Aluminij + staklo

Električne specifikacije

• Snaga	400 W
• Napon	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	3 u 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Radna temperatura:	-30 °C do 45 °C

Osvetljenje

• FLUX	60 000 lm
• Svetlosna učinkovitost	150 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4200 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	70
• Kut svetlosti	120°
• Radni vek	50 000 radnih sati
• PF	0.95


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	550 x 90 x 555 mm
• Transportno pakiranje	1 komad

Dimenzije

- Dimenzije artikla

545 x 65 x 524 mm

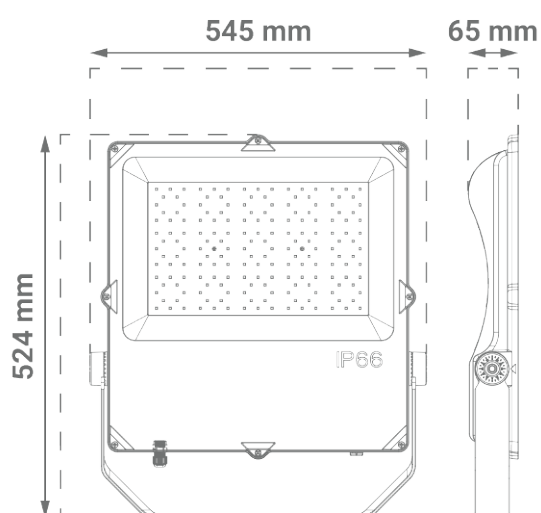

SI Podatkovni list izdelka

PREMIUM400

LED reflektor

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Serija Premium, 150 lm / W
- LED MEANWELL
- Funkcija zatemnitve za prilagodljivo osvetlitev v različnih okoljih



Osnovni podatki

• Model	PREMIUM400
• LED diode	San`an
• Barva izdelka	Siva
• IP stopnja	IP66
• IK stopnja	IK08
• Material	Aluminij + steklo
• Namestitev	Vgradnja v notranjost

Električne specifikacije

• Moč	400 W
• Napetost	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	3 v 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Delovna temperatura	-30 °C do 45 °C

Osvetlitev

• FLUX	60 000 lm
• Svetlobna učinkovitost	150 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna
• CCT	4200 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	70
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• PF	0.95


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	550 x 90 x 555 mm
• Transportna embalaža	1 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

545 x 65 x 524 mm

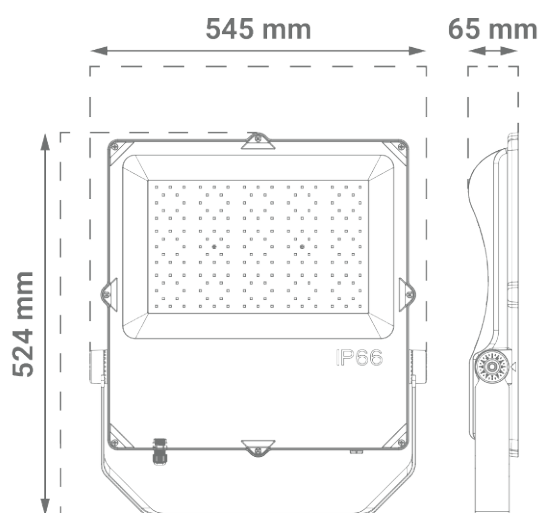

DE Produktdatenblatt

PREMIUM400

LED-Flutlicht

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Premium-Serie, 150 lm / W
- MEANWELL LED-Treiber
- Dimmbare Funktionalität für einstellbare Beleuchtung in verschiedenen Umgebungen



Allgemeine Informationen

• Modell	PREMIUM400
• LED Diode	San`an
• Produktfarbe	Grau
• IP-Schutzart	IP66
• IK-Schutzrat	IK08
• Material	Aluminium + Glas
• Einbau	Versenkte Montage

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	400 W
• Spannung	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	3 in 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Arbeitstemperatur	-30 °C bis 45 °C

Beleuchtung

• FLUX	60 000 lm
• Lichtausbeute	150 lm / W
• Helle Farbe	Neutral
• CCT	4200 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	70
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
• PF	0.95


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	550 x 90 x 555 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	1 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

545 x 65 x 524 mm

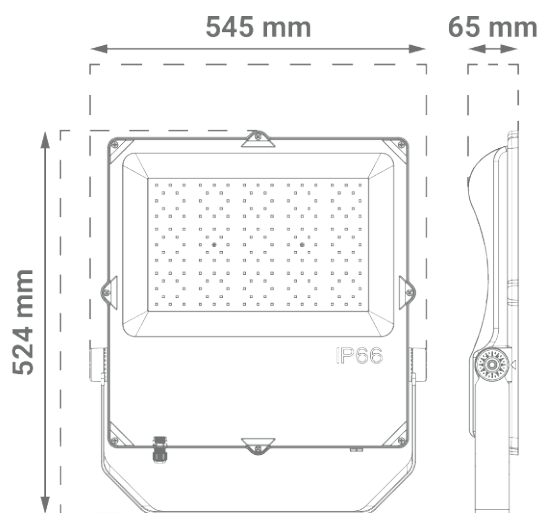

EN Product datasheet

PREMIUM400

LED floodlight

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Premium series, 150 lm / W
- MEANWELL LED driver
- Dimmable functionality for adjustable lighting in various environments



General informations

• Model	PREMIUM400
• LED chip	San`an
• Product color	Grey
• IP protection rate	IP66
• IK protection rate	IK08
• Material	Aluminum + Glass
• Installation	Recessed mounting

Electrical specifications

• Power consumption	400 W
• Voltage	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	3 in 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Working temperature	-30 °C to 45 °C

Lightning

• FLUX	60 000 lm
• Luminous efficiency	150 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4200 K
• Color Render Index (CRI)	70
• Beam angle	120°
• Life span	50 000 working hours
• PF	0.95


Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	550 x 90 x 555 mm
• Transport package	1 piece

Dimensions

- Product dimensions

545 x 65 x 524 mm

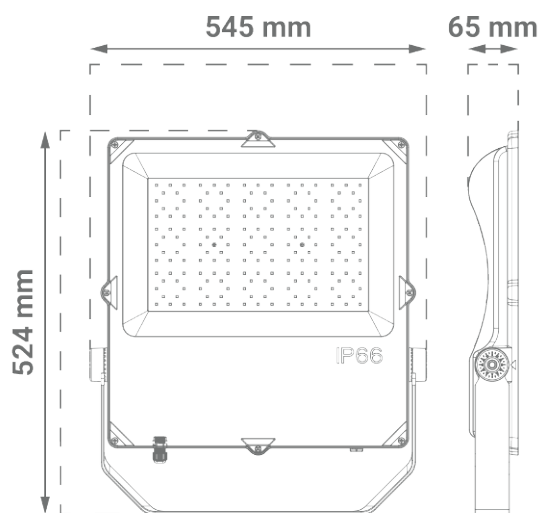

МК **Технички лист**

PREMIUM400

LED рефлектор

400 W | 4200 K | 60 000 lm

- Премиум серија, 150 lm / W
- MEANWELL LED драјвер
- Функционалност за затемнување за прилагодливо осветлување во различни средини



Основни информации

• Модел	PREMIUM400
• LED чип	San`an
• Боја на производот	Сив
• IP степен на заштита	IP66
• IK степен на заштита	IK08
• Материјал	Алуминиум + стакло
• Инсталација	Вграден монтаж

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	400 W
• Напон	AC 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Димибилен	3 во 1 (0 - 10V, 10V, PWM)
• Работна температура	-30 °C кон 45 °C

Осветлување

• Флукс	60 000 lm
• Светлосен принос	150 lm / W
• Боја на светлината	Неутрално / дневна светлина
• CCT	4200 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	70
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	50 000 работно време
• PF	0.95

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакувањето	550 x 90 x 555 mm
• Транспортно пакување	1 дел

Димензии

- Димензии на производот

545 x 65 x 524 mm

